

WI^RELI

nové perspektivy vašeho domova

KATALOG OSVĚTLENÍ

JARO 2012

KUCHYNĚ



KOUPELNA



SVĚTLO,
KTERÉ HLEDÁTE!

INTERIÉR



ZAHRADA



LED PÁSKY HLINÍKOVÉ LIŠTY SESTAVY NÁVODY



PRŮVODCE KATALOGEM

INFORMACE, KTERÉ POTŘEBUJETE ...

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Členění katalogu jaro 2012

Katalog je členěn na sekce:

1) LED pásky 12 V bez gelu IP33, v gelu IP65, vodovzdorné IP68

2) LED pásky 24 V

3) LED pásky 230 V

4) Lišty pro LED pásky interiér, koupelna, exteriér

5) Napájení DC 12 V pro LED pásky

6) Vypínače, senzory a stmívače 12 V a 230 V

7) Zásuvky 230 V

8) Montážní materiál pro RGB LED pásky

9) Montážní materiál 12 V a 230 V

10) Hotové výrobky - LED osvětlení

11) Variabilní osvětlení 12V / LED / 230 V

Verze katalogu

- Aktuální verze katalogu jaro 2012 bude v platnosti do vydání nové verze. O vydání nové verze budete informováni u našich obchodních partnerů, na www.wireli.cz a e-mail zpravodajem.
- Katalog podzim 2012 přinese řadu Tipů a návodů, jak s LED osvětlením pracovat.

Sortiment

- Do katalogu jaro 2012 jsme mimo senzorů doplnili nové výkonové a kvalitativní řady LED pásků. Novinkou je také možnost objednat pásky na 24 V a 230 V, které Vám umožní realizovat rozsáhlé instalace a mimořádně dlouhé vedení (až 50m v jedné linii) v krytí IP68.
- Na požadavek zajistíme také jinou atypickou výrobu nebo další výrobky v katalogu neuvedené.

Poradenství

- V rámci katalogu naleznete rady a informace produkt manažera důležité pro montáž, užití a kupní rozhodnutí.
- Proškolení můžete objednat po dohodě s obchodními zástupci.
- Poradenství získáte také zasláním dotazu na elektro@idealtrade.cz nebo telefonicky na +420 577 609 222.

Služby

- V rámci služeb připravíme kompletní projekt osvětlení.
- Kompletujeme sestavy, pájme, řežeme lišty, připravujeme kabeláž, izolujeme pro použití v exteriéru.
- Poskytujeme poradenství a školení. Vaši objednávku odešleme zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky.

Co potřebujete vědět

- Pásek bez gelu IP33** použijete v interiéru do lišty s krytkou. Pásek IP33 bez zalití v GELU má lepší parametry pro chlazení. Použijete jej v liště v pohledových místech interiéru.
- Pásek v gelu IP65** použijete v interiéru bez lišty nebo s podkladovým chladičím profilem. Gel chrání čipy nejen proti vlhkosti, ale také proti poškození při úklidu. Použijete jej v nepohledových místech interiéru nebo v koupelně mimo místa, kde hrozí přímý zásah vodou.
- Pásek v gelu a PVC IP68** (není samolepicí) použijete v exteriéru nebo v interiéru (vana, sprchové kouty, bazény...). V pohledových místech jej umístíte do lišty s krytkou.
- Pásky 12 V** jsou nejlevnějším řešením s bezpečným napětím.
- Pásky 24 V a 230 V** jsou pro průmyslové instalace = delší vedení. Výhodou vyššího napětí je nižší proud (nižší proud = slabší kabeláž + delší vedení LED pásku).
- Pamatujte na chlazení.** Chlazení je podmínkou dlouhé životnosti a správné funkce jak pásku, tak napájení.
- Barva diody** na pásku: **světle žlutá** se používá pro diody s bílou studenou a neutrální barvou světla 4000 - 7000 K, **oranžovo žlutá** pro diody s bílou teplou barvou světla 2200 - 4000 K, **bílá barva** se používá pro diody s jinou než bílou barvou světla (žlutá, červená, zelená, modrá a čipy 5050 pro RGB pásky).
- Lišty** pro LED pásky umožňují docílit profesionální výsledek při instalaci osvětlení. Lišty **vkádané** jsou určeny k zařezování do korpusu či zabudování do stěny. Lišty **nakládané** jsou instalovány na korpus nebo stěnu. Lišty **hliníkové** zajišťují mimo elegantního designu také důležité chlazení. Lišty **plastové** umožňují při instalaci se vyrovnat s mírnými nerovnostmi či oblouky.
- Krytky transparentní** pohlcují méně světla než krytky mléčné (opálové). Krytky **opálové** jsou vhodné tam, kde nechceme vidět jednotlivé světelné body diod na LED pásku.
- Instalace v exteriéru, do sprchy, akvária...** vyžaduje zajištění nejen samotné pásky, ale také jednotlivých spojů sestavy a odpovídající napájení.
- Možnosti ovládání** jsou dalším znakem profesionality. Nabízíme **vypínače, stmívače, senzory, čidla, snímače**. Osvětlení můžete ovládat letmým pohybem ruky nad pracovní deskou, otevřením dveří, dotykem na světlo, zapínat automaticky při poklesu intenzity osvětlení apod.
- Pájení a instalace:** Rádi Vám vše připravíme na míru. Mimo vlastní pásky a lišty můžete ale objednat také montážní materiál: kabely, pájky, cín, kalafunu, koncovky, krytky, průchodky, krimpovací kleště, obalový materiál a další potřeby.

Balení výrobků a ceny služeb

- Balení** je součástí placeného obchodního servisu. Zakázky dostanete zabaleny tak, aby byly doručeny nepoškozeny a obaly jste mohli použít pro následnou distribuci.
- Zboží a výrobky standardně balíme do kartónových krabic. **Balné a krabice je nyní zdarma.**
- Lišty standardně balíme do speciálních dutinek s plastovými koncovkami. Balné do tohoto obalu účtujeme v nákladové výši **13 Kč / 1 m dutinky** a plastové koncovky **1 kus za 3 Kč**.
- Lišty objednané po 1 ks v některých případech balíme pouze do výztuhy z papírových rohů v ceně **7 Kč / 1,6 m**.
- V případě paletových zásilek účtujeme palety neznačené ve výši **100 Kč / kus**, nebo palety EUR ve výši **185 Kč / kus**.
- Pájení** účtujeme v ceně 15 Kč za 1 pájený spoj.
- Spotřební materiál** účtujeme v ceně 5 Kč / jednoduchá sestava (cín, kalafuna, bužírka, krimpovací koncovky...).
- Řezání** hliníku účtujeme v ceně **13 Kč / 90° řez** a úhlové řezání výjima 90° v ceně **19 Kč / úhlový řez**. Řezání a opracování plastových lišt v ceně **13 Kč / řez**.
- Výroba kompletního osvětlení, lakování a další výroba** je kalkulována individuálně a cena je stanovena dohodou.

Slovo produktmanažera

Ve chvíli, kdy Vaším zákazníkům ukážete možnosti osvětlení a ovládání, které Vám nabízíme v tomto katalogu, nebudou hledat nic jiného. Věřte nám. Ukážete jim kapacitní vypínač zabudovaný do kuchyňské linky, šatní tyč, která se rozsvítí při otevření dveří, či poziční designové osvětlení, které se automaticky rozsvítí při setmění...

Pokud si nebudete jisti, zavolejte, napište, obraťte se na naše prodejce nebo naše obchodní zástupce. Poradíme Vám a pomůžeme Vám získat více spokojených zákazníků, vydělat na zakázce více peněz, získat zákazníky mezi přáteli těch, pro které jste pracovali!

Vyzkoušejte naše služby a přidejte se k stále většímu počtu našich spokojených odběratelů. My zajistíme, že budou spokojeni také Vaši odběratelé...

Děkujeme. Aleš Ingr v.r.

Všechny uvedené ceny výjima titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbe vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

- vhodný pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo
- vhodný pro místa s požadavkem na středně silné osvětlení
- vhodný pro místa s požadavkem na silné osvětlení
- vhodný pro místa s požadavkem na velmi silné osvětlení

MO
cena
bez
DPH

STAČÍ VÁM PRAVÍTKO...

Proud	Lumenů		
Amper	na	Šíře	Katalog
1 metr	diodu	pásky	strana

3202013609	60LED/1m 240 lm 4,8W 400mA	bílá studená		x	x					x	IP 33	NoName 3528	400 mA	3-4 lm	8 mm	4
3202014609	60LED/1m 210 lm 4,8W 400mA	bílá teplá		x	x					x	IP 33	Epistar 3528	400 mA	3-4 lm	8 mm	4
3202006609	60LED/1m 240 lm 4,8W 400mA	bílá studená		x	x			x		x	IP 33	Epistar 3528	400 mA	3-4 lm	8 mm	4
3202007609	60LED/1m 210 lm 4,8W 400mA	bílá teplá		x	x			x		x	IP 33	Epistar 3528	400 mA	3-4 lm	8 mm	4
3202069601	HB 60LED/1m 300 lm 5W 417mA	bílá studená		x	x			x		x	IP 33	Epistar 3528	417 mA	4-5 lm	8 mm	4
3202070601	HB 60LED/1m 240 lm 5W 417mA	bílá teplá		x	x			x		x	IP 33	Epistar 3528	417 mA	4-5 lm	8 mm	4
3202028609	30LED/1m 180 lm 2,4W 200mA	žlutá	●	x	x			x		x	IP 33	Epistar 3528	200 mA	3 lm	8 mm	4
3202017609	60LED/1m 180 lm 4,8W 400mA	červená	●	x	x			x		x	IP 33	Epistar 3528	400 mA	3 lm	8 mm	4
3202015609	60LED/1m 180 lm 4,8W 400mA	modrá	●	x	x			x		x	IP 33	Epistar 3528	400 mA	3 lm	8 mm	4
3202016609	60LED/1m 180 lm 4,8W 400mA	zelená	●	x	x			x		x	IP 33	Epistar 3528	400 mA	3 lm	8 mm	4
3202008609	96LED/1m 390lm 7,68W 640mA	bílá studená		x	x			x		x	IP 33	Epistar 3528	640 mA	3-4 lm	8 mm	4
3202009609	96LED/1m 288lm 7,68W 640mA	bílá teplá		x	x			x		x	IP 33	Epistar 3528	640 mA	3-4 lm	8 mm	4
3202011609	120LED/1m 480 lm 9,6W 800mA	bílá studená		x	x			x		x	IP 33	Epistar 3528	800 mA	3-4 lm	8 mm	4
3202010609	120LED/1m 420 lm 9,6W 800mA	bílá teplá		x	x			x		x	IP 33	Epistar 3528	800 mA	3-4 lm	8 mm	4
3202055601	HB 96LED/1m 580lm 8W 666mA	bílá studená		x	x	x		x		x	IP 33	Epistar 3528	666 mA	4-5 lm	8 mm	4
3202056601	HB 96LED/1m 480lm 8W 666mA	bílá teplá		x	x	x		x		x	IP 33	Epistar 3528	666 mA	4-5 lm	8 mm	4
3202057601	HB 120LED/1m 720lm 10W 833mA	bílá studená		x	x	x		x		x	IP 33	Epistar 3528	833 mA	4-5 lm	8 mm	4
3202058601	HB 120LED/1m 600lm 10W 833mA	bílá teplá		x	x	x		x		x	IP 33	Epistar 3528	833 mA	4-5 lm	8 mm	4
3202018609	3 čip 60LED/1m 780lm 10,4W 866mA	bílá studená		x	x	x		x		x	IP 33	Epistar 5050	866 mA	9-12 lm	10 mm	4
3202035609	3 čip 60LED/1m 770lm 10,4W 866mA	neutrální		x	x	x		x		x	IP 33	Epistar 5050	866 mA	9-12 lm	10 mm	4
3202019609	3 čip 60LED/1m 760lm 10,4W 866mA	bílá teplá		x	x	x		x		x	IP 33	Epistar 5050	866 mA	9-12 lm	10 mm	4
3202059601	3 čip HB 60LED/1m 900lm 14,4W 1200mA	bílá studená		x	x	x		x		x	IP 33	Epistar 5050	1200 mA	12-15 lm	10 mm	4
3202060601	3 čip HB 60LED/1m 890lm 14,4W 1200mA	bílá teplá		x	x	x		x		x	IP 33	Epistar 5050	1200 mA	12-15 lm	10 mm	4
3202053601	SHB SMG 60LED/1m 960lm 10,8W 900mA	bílá studená		x	x	x		x		x	IP 33	SMG 5630	900 mA	15-16 lm	10 mm	4
3202054601	SHB SMG 60LED/1m 900lm 10,8W 900mA	bílá teplá		x	x	x		x		x	IP 33	SMG 5630	900 mA	15-16 lm	10 mm	4
3202067601	3 čip SHB 60LED/1m 1080 lm 14,4W 1200mA	b.tudená		x	x	x		x		x	IP 33	Epistar 5050	1200 mA	16-18 lm	10 mm	4
3202068601	3 čip SHB 60LED/1m 1000 lm 14,4W 1200mA	b.teplá		x	x	x		x		x	IP 33	Epistar 5050	1200 mA	16-18 lm	10 mm	4
3202044609	3 čip 60LED/1m 1140 lm 13W 1083mA	bílá studená		x	x	x		x		x	IP 33	H241 5050	1083 mA	17-19 lm	10 mm	4
3202045609	3 čip 60LED/1m 1050 lm 13W 1083mA	bílá teplá		x	x	x		x		x	IP 33	H241 5050	1083 mA	17-19 lm	10 mm	4
3202038609	60LED/1m 2500lm 36W 3000mA	bílá studená		x	x	x		x		x	IP 33	CREE 3528	3000 mA	41-42 lm	12 mm	4
3202039609	60LED/1m 2100lm 36W 3000mA	bílá neutrální		x	x	x		x		x	IP 33	CREE 3528	3000 mA	35-36 lm	12 mm	4
3202040609	60LED/1m 1900lm 36W 3000mA	bílá teplá		x	x	x		x		x	IP 33	CREE 3528	3000 mA	31-32 lm	12 mm	4
3202043609	90LED/1m 3000lm 36W 3000mA	bílá studená		x	x	x		x		x	IP 33	CREE 3528	3000 mA	33-34 lm	12 mm	4
3202042609	90LED/1m 2700lm 36W 3000mA	bílá neutrální		x	x	x		x		x	IP 33	CREE 3528	3000 mA	30-31 lm	12 mm	4
3202041609	90LED/1m 2400lm 36W 3000mA	bílá teplá		x	x	x		x		x	IP 33	CREE 3528	3000 mA	26,66 lm	12 mm	4
3202036609	60LED/1m 210 lm 4,8W 400mA	modrá	●	x	x			x	x	x	IP 65	Epistar 3528	400 mA	3-4 lm	8 mm	5
3202029609	60LED/1m 210 lm 4,8W 400mA	zelená	●	x	x			x	x	x	IP 65	Epistar 3528	400 mA	3-4 lm	8 mm	5
3202001601	60LED/1m 240 lm 4,8W 400mA	bílá studená		x	x			x	x	x	IP 65	Epistar 3528	400 mA	3-4 lm	8 mm	5
3202008601	60LED/1m 210 lm 4,8W 400mA	bílá teplá		x	x			x	x	x	IP 65	Epistar 3528	400 mA	3-4 lm	8 mm	5
3202021609	120LED/1m 448 lm 9,6W 800mA	bílá studená		x	x	x		x	x	x	IP 65	Epistar 3528	800 mA	3-4 lm	8 mm	5
3202022609	120LED/1m 420 lm 9,6W 800mA	bílá teplá		x	x	x		x	x	x	IP 65	Epistar 3528	800 mA	3-4 lm	8 mm	5
3202063601	HB 120LED/1m 720lm 10W 833mA	bílá studená		x	x	x		x	x	x	IP 65	Epistar 3528	833 mA	4-5 lm	8 mm	5
3202064601	HB 120LED/1m 600lm 10W 833mA	bílá teplá		x	x	x		x	x	x	IP 65	Epistar 3528	833 mA	4-5 lm	8 mm	5
3202024609	3 čip 60LED/1m 720 lm 10,4W 866mA	bílá studená		x	x	x		x	x	x	IP 65	Epistar 5050	866 mA	9-12 lm	10 mm	5
3202025609	3 čip 60LED/1m 540 lm 10,4W 866mA	A bílá teplá		x	x	x		x	x	x	IP 65	Epistar 5050	866 mA	9-12 lm	10 mm	5
3202056609	3 čip HB 60LED/1m 900lm 14,4W 1200mA	bílá studená		x	x	x		x	x	x	IP 65	Epistar 5050	1200 mA	12-15 lm	10 mm	5
3202057609	3 čip HB 60LED/1m 890 lm 14,4W 1200mA	bílá teplá		x	x	x		x	x	x	IP 65	Epistar 5050	1200 mA	12-15 lm	10 mm	5
3202061601	HB SMG 60LED 960 lm 10,8W 900mA	bílá studená		x	x	x		x	x	x	IP 65	SMG 5630	900 mA	15-16 lm	10 mm	5
3202062601	HB SMG 60LED 900 lm 10,8W 900mA	bílá teplá		x	x	x		x	x	x	IP 65	SMG 5630	900 mA	15-16 lm	10 mm	5
3202068609	3 čip 60LED/1m 1350 lm 13W 1083mA	studená CRI>80 *		x	x	x		x	x	x	IP 65	PROFI 5050	1083mA		10 mm	5
3202069609	3 čip 60LED/1m 1320 lm 13W 1083mA	b.teplá CRI>80 *		x	x	x		x	x	x	IP 65	PROFI 5050	1083mA		10 mm	5
3202023609	60LED/1m 240 lm 4,8W 400mA	bílá studená		x				x	x	x	IP 68	Epistar 3528	400 mA	3-4 lm	8 mm	5
3202030609	60LED/1m 224 lm 4,8W 400mA	bílá teplá		x				x	x	x	IP 68	Epistar 3528	400 mA	3-4 lm	8 mm	5
3202031609	60LED/1m 240 lm 4,8W 400mA	modrá	●	x				x	x	x	IP 68	Epistar 3528	400 mA	3-4 lm	8 mm	5
3202034609	60LED/1m 240 lm 4,8W 400mA	červená	●	x				x	x	x	IP 68	Epistar 3528	400 mA	3-4 lm	8 mm	5
3202032609	60LED/1m 240 lm 4,8W 400mA	zelená	●	x				x	x	x	IP 68	Epistar 3528	400 mA	3-4 lm	8 mm	5
PÁSKY S BOČNÍM SVITEM																
3202048609	60LED/1m 224 lm 4W 333mA	bílá studená		x				x		x	IP 33	X 335	333mA	3-4 lm	8 mm	5
3202046609	60LED/1m 224 lm 4W 333mA	modrá	●	x				x		x	IP 33	X 335	333mA	3-4 lm	8 mm	5
3202047609	60LED/1m 224 lm 4W 333mA	bílá studená		x				x		x	IP 65	X 335	333mA	3-4 lm	8 mm	5
3202037609	60LED/1m 224 lm 4W 333mA	modrá	●	x				x		x	IP 65	X 335	333mA	3-4 lm	8 mm	5
BARVU MĚNÍCÍ PÁSKY (RGB = Red, Green, Blue)																
3202020601	3 čip 30LED/1m 270lm 5,4W 450mA	RGB	●●●	x				x		x	IP 33	Epistar 5050	450mA	9-12 lm	10 mm	5
3202015601	3 čip 60LED/1m 540lm 10,8W 900mA	RGB	●●●	x				x		x	IP 33	Epistar 5050	900mA	9-12 lm	10 mm	5
3202016601	3 čip 60LED/1m 540lm 10,8W 900mA	RGB	●●●	x				x	x	x	IP 65	Epistar 5050	900mA	9-12 lm	10 mm	5
3202031601	3 čip 60LED/1m 540lm 10,8W 900mA	RGB	●●●	x				x	x	x	IP 68	Epistar 5050	900mA	9-12 lm	10 mm	5
LED PÁSKY 230 V- 250 V																
3202054609	1 řada 60 LED 3528 1m 240 lm	bílá studená		x				x			IP 68	Epistar 3528	400mA	3-4 lm	12 mm	6
3202055609	2 řady 144 LED 3528 1m 480 lm	bílá studená		x				x			IP 68	Epistar 3528	800mA	3-4 lm	20 mm	6
3202059609	1 řada 60 LED 5050 1m 720 lm	bílá studená		x				x			IP 68	Epistar 5050	1200mA	9-12 lm	12 mm	6
3202060609	1 řada 60 LED 5050 1m 660 lm	bílá teplá		x				x			IP 68	Epistar 5050	1200mA	9-12 lm	12 mm	6

* Pásky třídy PROFI jsou osazeny s LED s CRI>80 s účinností LED až 140lm/W (studená bílá). CRI (realita vyobrazení barev) běžného pásku je kolem 70.

Všechny uvedené ceny výjima titulní strany jsou MO bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

LED PÁSKY 12 V

Pásky bez GELU stupeň ochrany IP33

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Lepicí pásky LED IP 33 úhel vyzařování 120°

Akční čip 3528 EKONOMY

• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásky 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m

**SUPER
CENA**

EPISTAR čip 3528

• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásky 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m

• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásky 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m

Super HighBrightness SMG čip 5630 EXTRA VÝKON - SUPER CENA

• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásky 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 5 m

TIP

• modul 3 LED délka 3 cm • šíře pásky 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 7,5 m

• modul 3 LED délka 2,5 cm • šíře pásky 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 6,5 m

TIP

EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)

• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásky 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

TIP

LED pásky s označením HB a SHB = Super HighBrightness

- Vysoký výkon není u těchto pásek na úkor kvality! Jedná se o nové technologie.
- Výkon standardního čipu 3528 je 3-4 lm, čipu HB je 4-5 lm a čipu 5630 SMG 15-16 lm.
- Výkon standardního čipu 5050 je 11-13 lm, čipu HB je 13-15 lm a čipu SHB 16-18 lm.

RGB EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)

• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásky 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

EPISTAR 3 čip H241 (ekvivalent 180 LED / 1 m)

• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásky 12 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

CREE čip ML-B

• 60 LED modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásky 12 mm • výška 3 mm • nejdelší linie 3 m
• 90 LED modul 3 LED délka 3,3 cm • šíře pásky 12 mm • výška 3 mm • nejdelší linie 3 m

Výhody

- Bezpečné napětí 12 V, nízká cena komponentů
- Vhodné pro instalaci do hliníkových lišt pro LED pásky
- Pásky připravíme s kabeláží pro snadnou montáž
- Přidáte lištu a máte dokonale vypadající osvětlení

Určené pro instalaci do designové lišty pro LED pásky v interiéru

3202013609 60LED/1m 240 lm 4,8W 0,4 A bílá studená AKČNÍ

3202014609 60LED/1m 210 lm 4,8W 0,4 A bílá teplá AKČNÍ

• vhodný pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202006609 60LED/1m 240 lm 4,8W 0,4 A bílá studená EPISTAR

3202007609 60LED/1m 210 lm 4,8W 0,4 A bílá teplá EPISTAR

• vhodný pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202006609 HB 60LED/1m 300 lm 4,8W 0,4 A bílá studená EPISTAR

3202007609 HB 60LED/1m 240 lm 4,8W 0,4 A bílá teplá EPISTAR

3202028609 30LED/1m 210 lm 2,4W 0,2 A žlutá

3202017609 60LED/1m 210 lm 4,8W 0,4 A červená

3202015609 60LED/1m 210 lm 4,8W 0,4 A modrá

3202016609 60LED/1m 210 lm 4,8W 0,4 A zelená

• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202053601 SHB SMG 60LED 960 lm 10,8W 0,9A 6000-6100K bílá studená

3202054601 SHB SMG 60LED 900 lm 10,8W 0,9A 2900-3000K bílá teplá

• vhodný pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202008609 96LED/1m 390lm 7,68W 0,64 A bílá studená

3202009609 96LED/1m 288lm 7,68W 0,64 A bílá teplá

3202055601 HB 96LED/1m 580lm 7,68W 0,64 A bílá studená

3202056601 HB 96LED/1m 480lm 7,68W 0,64 A bílá teplá

• vhodný pro místa s požadavkem na středně silné osvětlení

3202011609 120LED/1m 480 lm 9,6W 0,8 A bílá studená

3202010609 120LED/1m 420 lm 9,6W 0,8 A bílá teplá

3202057601 HB 120LED/1m 720lm 9,6W 0,8 A bílá studená

3202058601 HB 120LED/1m 600lm 9,6W 0,8 A bílá teplá

• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení

• lze do lišty WIRELI 15 nalepit až 3 řady pásek a získat výkon 360LED/1metr

3202018609 3 čip 60LED/1m 780 lm 14,4W 1,6 A bílá studená

3202035609 3 čip 60LED/1m 720 lm 14,4W 1,6 A neutrální

3202019609 3 čip 60LED/1m 660 lm 14,4W 1,5 A bílá teplá

3202059601 HB 13 čip 60LED/1m 900 lm 14,4W 1,6 A bílá studená

3202060601 HB 13 čip 60LED/1m 890 lm 14,4W 1,6 A bílá teplá

3202067601 SHB 13 čip 60LED/1m 1080 lm 14,4W 1,6 A bílá studená

3202068601 SHB 13 čip 60LED/1m 1000 lm 14,4W 1,6 A bílá teplá

• **nejprodávanejší typ pásky**

• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení

• lze do lišty WIRELI 15 nalepit 2 řady pásek a získat výkon 360LED/1metr

3202020601 30LED/1m 90-330 lm 7,2W 1,2 A RGB

3202015601 60LED/1m 180-660 lm 14,4W 1,2 A RGB

• vhodný za televizi, do skříněk, pod nábytek, do koupelny, na skleněné police

• interiér si přizpůsobíte podle nálady a už Vás nebude nikdy nudit

3202044609 3 čip 60LED/1m 1140 lm 13W 1,08 A bílá studená

3202045609 3 čip 60LED/1m 1050 lm 13W 1,08 A bílá teplá

• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení

• vhodný pro profil WIRELI 1, WIRELI 2, WIRELI 15

3202038609 60LED/1m 2500lm 36W 3A 120° bílá studená

3202039609 60LED/1m 2100lm 36W 3A 120° neutrální

3202040609 60LED/1m 1900lm 36W 3A 120° bílá teplá

3202043609 90LED/1m 3000lm 36W 3A 120° bílá studená

3202042609 90LED/1m 2700lm 36W 3A 120° neutrální

3202041609 90LED/1m 2400lm 36W 3A 120° bílá teplá

• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení

• vhodný pro profil WIRELI 1, WIRELI 15

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjima titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbe vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

LED PÁSKY 12 V GELU

Pásky stupeň ochrany IP65 a IP68

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Lepicí pásek LED IP 65 úhel vyzařování 120° z horní strany zalitý v elastickém silikonovém GELU

EPISTAR čip 3528 a 3528 **HighBrightness** a 5630 **HB SMG**



- modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m



- modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 5 m



- modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m



- modul 3 LED délka 3 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 6,5 m

EPISTAR 3 čip 5050 a 5050 **HighBrightness** (ekvivalent 180 LED / 1 m)



- modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

EPISTAR 3 čip **PROFI CRI** (ekvivalent 180 LED / 1 m)



- modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 12 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

RGB EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)



- modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

Určené pro nepohledová místa v koupelnách a interiéru

- 3202001601** 60LED/1m 240 lm 4,8W 0,4 A **bílá studená**
- 3202008601** 60LED/1m 180 lm 4,8W 0,4 A **bílá teplá**
- vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo
- 3202061601** **HB SMG** 60LED 960 lm 10,8W 0,9A 6000-6100K **bílá studená**
- 3202062601** **HB SMG** 60LED/1m 900 lm 10,8W 0,9A 2900-3000K **bílá teplá**
- vhodný pro podhledy, kuchyně a koupelny (tam, kde nehrozí zalití vodou)
- lze do lišty WIRELI 15 nalepit 2 řady pásků a získat výkon 360LED/1metr
- 3202036609** 60LED/1m 180 lm 4,8W 0,4 A **modrá**
- 3202029609** 60LED/1m 180 lm 4,8W 0,4 A **zelená**
- vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo
- 3202021609** 120LED/1m 480 lm 9,6W 0,8 A **bílá studená**
- 3202022609** 120LED/1m 360 lm 9,6W 0,8 A **bílá teplá**
- 3202063601** **HB** 120LED/1m 600 lm 9,6W 0,8 A **bílá studená**
- 3202064601** **HB** 120LED/1m 480 lm 9,6W 0,8 A **bílá teplá**
- vhodný pro koupelny tam, kde nehrozí zalití vodou
- 3202024609** 3 čip 60LED/1m 720 lm 14,4W 1,5 A **bílá studená**
- 3202025609** 3 čip 60LED/1m 660 lm 14,4W 1,6 A **bílá teplá**
- 3202056609** **HB** 3 čip 60LED/1m 900 lm 14,4W 1,6 A **bílá studená**
- 3202057609** **HB** 3 čip 60LED/1m 780 lm 14,4W 1,6 A **bílá teplá**
- lze do lišty WIRELI 15 nalepit 2 řady pásků a získat výkon 360LED/1metr
- 3202068609** 3 čip 60LED/1m 1350 lm 13W 1083mA **studená CRI>80***
- 3202069609** 3 čip 60LED/1m 1320 lm 13W 1083mA **b.teplá CRI>80***
- vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení
- vhodný pro profil WIRELI 1, WIRELI 2, WIRELI 15
- 3202016601** 60LED/1m 180-660 lm 14,4W 1,2 A **RGB**
- vhodný za televizi, do skříněk, pod nábytek, do koupelny, na skleněné police
- interiéry si přizpůsobíte podle nálady a už Vás nebude nikdy nudit

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Pásek LED IP 68 úhel vyzařování 120° **oboustranně zalitý v elastickém silikonovém GELU a gumovém obalu**

EPISTAR čip 3528



- modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m



- modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m

RGB EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)



- modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 12 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

Instalace v exteriéru

- Další typy pásků pro použití v exteriéru můžeme zakázkově upravit zalitím do silikonu. Vždy se jedná o individuální úpravy a nacenění.
- Kontaktujte nás na info@idealtrade.cz

Určené pro sprchové kouty, bazény, akvária a exteriér

- 3202023609** 60LED/1m 240 lm 4,8W 0,4 A **bílá studená**
- 3202030609** 60LED/1m 180 lm 4,8W 0,4 A **bílá teplá**
- vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo
- 3202031609** 60LED/1m 180 lm 4,8W 0,4 A **modrá**
- 3202034609** 60LED/1m 180 lm 4,8W 0,4 A **červená**
- 3202032609** 60LED/1m 180 lm 4,8W 0,4 A **zelená**
- vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo
- 3202031601** 60LED/1m 180-660 lm 14,4W 1,2 A **RGB**
- vhodný pro bazény, sprchy, akvária, pod auta, pro vánoční výzdobu
- obarvíte si život podle Vašich představ!

Pro tento typ pásků budete potřebovat také speciální silikonové koncovky a montážní úchytky. Pásek není vybaven lepicí vrstvou, počítá se s instalací v exteriéru nebo ve vodě. Vše potřebné naleznete v sekci s montážním materiálem.

Lepicí pásek LED IP 33 a IP 65 s bočním svitem pro speciální aplikace



Zajistíme na objednávku

- Pásky pro speciální užití
- Připravíme po dohodě

Určení do interiéru pro místa s požadavkem na svit v rovině pásky

- 3202048609** LED pásek s bočním svitem IP33 60LED/1m **BÍLÁ**
- 3202046609** LED pásek s bočním svitem IP33 60LED/1m **MODRÁ**
- 3202047609** LED pásek s bočním svitem IP65 GEL 60LED/1m **BÍLÁ**
- 3202037609** LED pásek s bočním svitem IP65 GEL 60LED/1m **MODRÁ**

Všechny uvedené ceny výjima tituliní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

LED PÁSKY 24 V a 230 V

Pásky stupeň ochrany IP33, IP65, IP68

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

PROČ A KDE 24 V

Pásky 24 V jsou vhodné pro instalace, kde je požadavek na delší vedení LED pásky. Výhodou využití vyššího výstupního napětí zdroje je u napětí 24 V poloviční výstupní proud než u napětí 12 V, jelikož platí: (příklad: 12V proud 10A, pak 24V = 5A)

$\text{Proud (A)} / x = \text{Napětí (V)} * x$ tedy použijeme-li 2x vyšší napětí (2x12V=24V), můžeme použít poloviční proud (10A/2=5A).

- Výhody:** Hlavní výhodou mimo bezpečného napětí jako u 12 V je možnost využít delší vedení LED pásky a v případě instalace rozsáhlého systému nižší celková cena. Rozsáhlým systémem myslíme instalaci desítek metrů LED pásky v rámci jednoho systému (možnost použití méně zdrojů, možnosti delších jednotlivých linií a slabšího průměru kabeláže).
- Nevýhody:** Hlavní nevýhodou je při instalaci v malém rozsahu vyšší cena jednotlivých komponent. Příkladem instalace malého rozsahu je osvětlení kuchyně, šatní skříň, televize, koupelny, schodiště...
- Použití:** Rozsáhlé průmyslové instalace.

Lepicí pásek LED IP 33 24 V

NOVINKA



- modul 3 LED délka 5 cm
- šíře pásky 12 mm • výška 2,5 mm



- modul 3 LED délka 5 cm
- šíře pásky 12 mm • výška 2,5 mm

Pro instalaci do designové lišty v interiéru

3202073601 SHB SMG 120LED 1920lm 21,6W 0,9A **b. studená**

3202074601 SHB SMG 120LED 1800lm 21,6W 0,9A **bílá teplá**

- Teplota světla: bílá studená 6000-6100 K, bílá teplá 2900-3000 K
- Napájení 24 V a další komponenty Vám nabídneme AD-HOC v rámci řešení Vašeho požadavku
- Zapojit na 24 V napájení lze také běžný 12 V pásek. Informace o tomto způsobu zapojení získáte v rámci naší poradenské služby při konzultaci konkrétní objednávky

Použití a výhody

- Instalace: **dětské pokoje, podhledy, pergoly, balkóny, podsvícení nábytku**
- Bezpečné napětí 24 V

PROČ A KDE 230 V

Pásky 230 V jsou vhodné pro instalace, kde je požadavek na delší vedení LED pásky. Výhodou využití vyššího napětí 230 V je desetinový výstupní proud než u napětí 24 V, jelikož platí: (příklad: 12V proud 10A, pak 24V = 5A, pak 240V = 1A)

$\text{Proud (A)} / x = \text{Napětí (V)} * x$ tedy použijeme-li 2x vyšší napětí (10x24V=240V), můžeme použít desetinový proud (10A/10=1A)

- Výhody:** Nejdelší linie 50 m. Snadná instalace.
- Nevýhody:** 230 V není bezpečné napětí! Pokud máte děti nebo domácí mazlíčky, zvolte bezpečné napětí.
- Použití:** Rychlé a jednoduché instalace v interiéru. Rozsáhlé průmyslové instalace.

Pásek LED IP 68 230 V

NOVINKA



- modul 60 LED délka 100 cm
- šíře pásky 10 mm • výška 8 mm
- nejdelší linie 50 m



- modul 72 LED délka 50 cm
- šíře pásky 15 mm • výška 8 mm
- nejdelší linie 50 m

• K páskům 230 V Vám na vyžádání poskytneme další doplňkové informace. Výhody instalace jsou vázány na konkrétní podmínky dané instalace a správné rozhodnutí Vám ušetří hodně námahy a finančních prostředků.

LED pásek 230 V

3202054609 1 řada 60 LED 3528 1m 240 lm studená

3202055609 2 řady 144 LED 3528 1m 480 lm studená

3202059609 1 řada 60 LED 5050 1m 780 lm studená

3202060609 1 řada 60 LED 5050 1m 660 lm teplá

3202063609 napájecí kabel pro LED pásky 230 V

3202058609 spojovací konektor pro LED pásky 230 V

3202061609 montážní úchyt pro LED pásky 230 V

3202062609 koncovka pro LED pásky 230 V

Použití a výhody

- Instalace: **podhledy, pergoly, balkóny, podsvícení nábytku**
- Nejdelší linie 50 m !!!
- Nepotřebujete nic, jen zásuvku 230 - 250 V
- Snadná montáž
- **POZOR!** Nejedná se o bezpečné napětí. V případě porušení pásky může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Děti a domácí mazlíčci si rádi hrají i s čím nemají...

STAČÍ VÁM PRAVÍTKO...

STAČÍ VÁM PRAVĚ																											
LIŠTY PRO LINIOVÉ LED OSVĚTLENÍ																											
MO cena bez DPH																											
* nakládané lišty																											
* vkládané lišty																											
* do kuchyně																											
* do koupelny																											
* do obkladů																											
* do diažby																											
* vodorotěsná úprava																											
* na schodiště																											
* na poličky																											
* do sádkartonu																											
* do šatny																											
* krytka naklapací																											
* krytka nasunovací																											
* lineární čochka																											
Max. šíře LED pásky																											
Úhel svícení k ploše																											
Max. instal. výkon																											
Materiál																											
Katalog strana																											
TIP	3202104120	Lišta WIRELI 12	x	x	x			x			x	x	x	x	10 mm	90 °	20 W	hliník	8								
	3202103120	Lišta WIRELI 11	x	x	x						x	x	x	x	10 mm	90 °	36 W	hliník	9								
	3202101120	Lišta WIRELI 60° ROHOVÁ úhlová lišta	x	x	x						x	x	x	x	10 mm	60 °	36 W	hliník	9								
	3205007609	Lišta WIRELI 02		x	x	x					x	x	x		12 mm	90 °	20 W	hliník	10								
	3205001124	Lišta WIRELI 02 bronz		x	x	x					x	x	x		12 mm	90 °	20 W	hliník	10								
	3205005609	Lišta WIRELI 01	x	x	x	x								x	12 mm	90 °	36 W	hliník	10								
	3205006609	Lišta WIRELI 01 bronz	x	x	x	x								x	12 mm	90 °	36 W	hliník	10								
	3202096120	Lišta WIRELI 03	x	x	x	x					x			x	10 mm	90 °	15 W	hliník	11								
	3202111120	Lišta WIRELI 15 TRIPLEX (pro 1-2 pásy)	x	x	x	x								x	23 mm	90 °	36 W	hliník	11								
	3202097120	Lišta WIRELI 4	x	x	x	x								x	10 mm	90 °	20 W	hliník	11								
	3202098120	Lišta WIRELI 5	x	x	x	x								x	10 mm	90 °	20 W	hliník	11								
	3202123120	Lišta WIRELI 18 (vynikající chladicí potenciál)	x	x	x	x								x	12 mm	90 °	45 W	hliník	12								
	3202121120	Lišta pro LED WIRELI 45° C úhlová lišta	x	x	x	x								x	12 mm	45 °	20 W	hliník	12								
	3209002120	Lišta WIRELI 45° D TRIO úhlová lišta	x	x	x	x								x	10 mm	45 °	36 W	hliník	12								
	3205038609	Lišta WIRELI 21 ALU	x	x	x	x								x	12 mm	90 °	36 W	hliník	12								
TIP	3209004609	Lišta WIRELI 21 BRONZ	x	x	x	x								x	12 mm	90 °	36 W	hliník	12								
	3205037609	Lišta WIRELI 45° B ALU úhlová lišta	x	x	x	x								x	12 mm	45 °	36 W	hliník	12								
	3209003609	Lišta WIRELI 45° B BRONZ úhlová lišta	x	x	x	x								x	12 mm	45 °	36 W	hliník	12								
TIP	3205029120	Lišta WIRELI 23 SÁDROKARTON ROHOVÁ	x											x	12 mm	90 °	36 W	hliník	13								
	3205030120	Lišta WIRELI 24 SÁDROKARTON 2	x											x	23 mm	90 °	36 W	hliník	13								
	3205026120	Lišta UNI 17												x	12 mm	90 °	36 W	hliník	13								
	3205030609	Lišta WIRELI 14 ALU	x	x	x										12 mm	90 °	36 W	hliník	14								
TIP	3209002609	Lišta WIRELI 14 BRONZ	x	x	x	x									12 mm	90 °	36 W	hliník	14								
	3205032120	Lišta WIRELI 25 SLIM	x								x			x	8 mm	90 °	14 W	hliník	14								
	3202053120	Lišta WIRELI 6 pomocný profil	x												8 mm	90 °	14 W	hliník	14								
	3202105120	Lišta WIRELI 13 chladicí a montážní profil	x								x				12 mm	90 °	36 W	hliník	14								
	3202001122	Lišta WIRELI 9 LUX			x	x					x			x	8 mm	90 °	20 W	hliník	14								
	3202102120	Lišta WIRELI 10				x					x				8 mm	90 °	20 W	hliník	14								
	3202112120	Lišta WIRELI 16 TWIN					x				x				8 mm	90 °	36 W	hliník	14								
	3202113120	Lišta WIRELI 16 TWIN +					x				x				8 mm	90 °	36 W	hliník	14								
	3209010609	Lišta pro LED HR hliník surový	x		x	x	x				x				10 mm	90 °	36 W	hliník	15								
TIP	3209008609	Lišta pro LED HR LINE hliník surový	x		x	x		x	x						12 mm	90 °	36 W	hliník	15								
	3209009609	Lišta pro LED GIP hliník anodovaný	x		x	x	x			x				x	24 mm	90 °	36 W	hliník	15								
	3209006609	Lišta pro LED PDS4 hliník surový	x		x	x	x							x	10 mm	90 °	20 W	hliník	15								
	3209005609	Lišta pro LED PDS4 hliník anodovaný	x		x	x	x							x	10 mm	90 °	20 W	hliník	15								
	3209007609	Lišta pro LED PDS4 - K hliník anodovaný	x		x	x	x							x	10 mm	90 °	20 W	hliník	16								
TIP	3209011609	Lišta pro LED EX			x	x								x	10 mm	90 °	36 W	hliník	16								
	3209012609	Lišta PDS4-0 hliník anodovaný			x	x								x	10 mm	90 °	36 W	hliník	16								
	3202135120	Svitíci hraha REHAU 45 mm																plast	17								
	3202017600	Lišta krycí B TRANSPARENT	x															plast	17								
	3205025601	Lišta WIRELI 22 TRANSPARENT	x															plast	17								
	3202018600	Lišta krycí A OPÁL		x														plast	17								
	3202001600	Lišta krycí A TRANSPARENT		x														plast	17								
	3202008600	Lišta WIRELI 8 SKLO									x				8 mm	90 °	7 W	plast	17								
	3202132120	Lišta WIRELI 20 BACK hliník surový	x					x			x				10 mm	90 °	36 W	hliník	17								

Co potřebujete vědět k hliníkovým a plastovým lištám pro liniové LED osvětlení

• **Lišty** umožňují docílit profesionální výsledek při instalaci liniového LED osvětlení. Lišty **vkádané** jsou určeny k zafrézování do korpusu, stěny nebo dlažby. Lišty **nakádané** jsou instalovány přímo na korpus nebo na stěnu, dlažbu. Lišty **hliníkové** zajišťují mimo elegantního designu také pro LED pásy velmi důležité chlazení. Lišty **plastové** umožňují při instalaci se vyrovnat s mírnými nerovnostmi či oblouky.

• **Krytky transparentní** pohlcují méně světla než krytky **mléčné** (opálové). Krytky **opálové** jsou vhodné tam, kde nechceme vidět jednotlivé světelné body diod na LED pásku. Světelné body jdou vidět tím méně, čím je mléčná barva sytější (pohlcuje také více světla) a vzdálenost od LED diody (pásku) větší.

- **Anodování je kvalitní povrchová úprava.** Anodovaný povrch, i když je samotný surový hliník relativně měkký, má tvrdost na úrovni keramiky. K anodování povrchu hliníku dochází také samovolně vlivem chemické reakce prostředí a samotného hliníku. Průmyslové anodování je ale odolnější - anodovaná vrstva je silnější a anodovaný povrch barevně stálější. Nicméně na listách pro liniové LED osvětlení je vzhledem k jejich rozměrům a umístění, jakýkoliv rozdíl barevnosti velmi těžce rozpoznatelný.

• **Lakování vlastní povrchová úprava.** Laky na hliníku po jeho očištění drží velmi dobře. Snadno a rychle tak můžete zakoupené lišty tónovat do barvy interiéru a podpořit tak dokonale proklíntský přístup.

• **Řezání** Hliník řežeme pilovými kotouči nebo pásy s trapézovým zubem, který brání zalepení jednotlivých zubů a roztržení kotouče nebo pásu. Z lišty po uříznutí pečlivě odstraníte piliny a špony. Řezné plochy a hrany zabruste jemným brouskem. Plastové lišty a krytky zpravidla řežeme pilkou na železo a řez následně zapravíme ostrým nožem a jemným broušením.

• **Montáž** Většina lišt má vlastní montážní uchyty. Všechny lišty můžete také **přisroubovat** (používejte vruty se zápustnou hlavičkou). Lišty je možno také lepit. V nabídce naleznete jak **speciální rychlolepidla**, tak **oboustranné lepicí pásy, teplovodivé pasty a lepidla, silikony** a další potřebný montážní materiál.

S hliníkovými lištami a LED pásky bude Vaše práce - Vaše výrobky vždy originální a budou vysoce vynikat nad běžné standardy!

Věnujte čas získání základních informací. Tato investice se Vám mnohonásobně vrátí. Budete na špičce v oboru!

Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou MO bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

LIŠTY PRO LED PÁSKY

Profesionální lišty za super ceny

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Obchodní a technické informace

• Veškeré ceny jsou uvedeny jako maloobchodní ceny (MO) bez DPH. • Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. • Krycí lišty, pokud není uvedeno jinak, jsou objednávány a účtovány samostatně. • Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. • Lišty a krycí pásky jsme schopni dodat nakráčeny na míru (viz. ceník služeb). • Standardní délka lišt a krytek je 2 m (výjimky uvedeny v textu). • Pro speciální zakázky jsme ve vybraných případech schopni zajistit délky do 4 m.

OBSAH:

Hliníkové lišty pro LED pásky

	Strana katalogu
Nakládané profily	9, 10, 11, 13, 14, 15, 17
Vkládané profily	8, 10, 11, 12, 13, 15, 16
Úhlový 45° rohový	10, 12,
Úhlový 60° rohový nad pracovní desku	9
S lineární čočkou 60°	8, 9, 12
S lineární čočkou 30°, 60°, 90°	12
Hliníkové montážní profily pro sádkartony	13
Šatní tyč s LED osvětlením (polohovatelné osv.) .	13
Profily pro jednoduché skleněné police	14, 16, 17
Designový profil pro zpětné podsívění	17

Plastové lišty pro LED pásky

	Strana katalogu
Plastové vkládané krytky	17
Plastové nakládané profily	17
Profil pro jednoduché skleněné police	14, 16, 17

VZORNÍKY LIŠT, PÁSKŮ A PANELY

3205001120 Vzorková sestava lišt pro LED

3205030602 Vzorková sestava LED pásků 5x10 cm + napájení

3205033120 Vzorkový panel osvětlení WIRELI jaro 2012

CENÍK SLUŽEB:

Řezání a opracování hliníkových lišt 90°	13,- Kč
Řezání a opracování hliníkových lišt úhlové	19,- Kč
Řezání a opracování plastových lišt	13,- Kč

Balné lišt do kartonové dutinky	13,- Kč za 1 m délky
Balné zátka dutinky LDPE	ZDARMA
Balné papírová hrana 35x35x3x2050 mm PAP-HL	7,90 Kč / 1 kus
Balné do třívrstvé kartonové krabice	ZDARMA

Lakování profilů a další výroba cena dohodou

Kompletní zakázková světla v lištách 85,- Kč kus *

* světla včetně vlepění LED pásku, zapravení kabeláže = cena za sestavu + 85,- Kč


UPOZORNĚNÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE:

• Ceny se mohou podle vývoje na trzích rychle měnit. Jelikož Vám nabízíme ty nejlepší ceny, vyhrazujeme si právo tyto měnit v případě potřeby. Informace o změnách cen a novinkách získáte v e-zpravodaji.

• Pro odběr e-zpravodaje s aktuálními informacemi o novinkách a cenách v oblasti LED osvětlení se registrujte na www.wireli.cz nebo volejte +420 577 609 222

V případě, že zpravodaj přes registraci nedostáváte, pište na ingr@idealtrade.cz

Hliníková vkládaná lišta WIRELI 12



3202104120 Lišta WIRELI 12

- Šířka frézování 18 mm, šířka lišty 24 mm, výška 7 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 10,2 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36,9 °C
- Montážní úchyt lišty je vyroben z profilu 3202105120 WIRELI 13

Koncovky a úchyty

3202013602 Koncovka WIRELI 12 půlkulatá plast (pár)

3202106120 Montážní úchyt WIRELI 11, 12 a 60° (ks)

Krycí lišty

3202013600 Lišta krycí WIRELI JEMNĚ MATNÁ - 15 %

3202014600 Lišta krycí WIRELI 2 m OPAL - 50 %

3202012600 Lišta krycí WIRELI LINEÁRNÍ ČOČKA ČIRÁ + 50 %

- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
- Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu na 60°

- Jemně matná krytka snižuje svítivost o cca 15 %
- Opálová krytka snižuje svítivost o cca 50 %
- Lineární čočka zvyšuje svítivost o cca 50 %, ale zúží úhel vyzařování ze 120° na 60°

Výhody

- Možnost použití lineární čočky
- Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
- Montážní úchyt, na který lze lištu snadno naklapnout
- Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení
- Nižší výška = světlo není pohlceno profilem
- Dvojité stěna = lepší chlazení
- Bezkonkurenční cena



NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjima titulní strany jsou MO bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbe vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

LIŠTY PRO LED PÁSKY

PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 11



3202103120 Lišta WIRELI 11

- Šířka 20 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 10,2 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 35 °C
- Montážní úchyt lišty je vyroben z profilu 3202105120 WIRELI 13

Koncovky a úchyty

3202012602 Koncovka WIRELI 11 (pár)

3202106120 Montážní úchyt WIRELI 11, 12 a 60° (ks)

Krycí lišty

3202013600 Lišta krycí WIRELI JEMNĚ MATNÁ - 15 %

3202014600 Lišta krycí WIRELI 2 m OPAL - 50 %


3202012600 Lišta krycí WIRELI LINEÁRNÍ ČOČKA ČIRÁ + 50 %

- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
- Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu na 60°


- Jemně matná krytka snižuje svítivost o cca 15 %
- Opálová krytka snižuje svítivost o cca 50 %
- Lineární čočka zvyšuje svítivost o cca 50 %, ale zúží úhel vyzařování ze 120° na 60°

Výhody

- Možnost použití lineární čočky
- Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
- Montážní úchyt, na který lze lištu snadno naklapnout
- Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení
- Nižší výška = světlo není pohlceno profilem
- Dvojitá stěna = lepší chlazení
- Bezkonkurenční cena

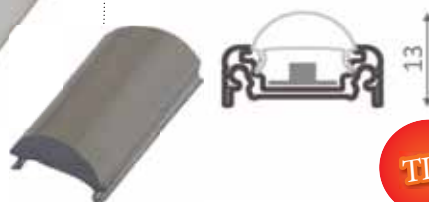

Hliníková nakládaná úhlová lišta WIRELI 60°



3202101120 Lišta WIRELI 60° ROHOVÁ

- Šířka 20 mm, výška 4,5 až 16 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 10,2 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 34,9 °C
- Montážní úchyt lišty je vyroben z profilu 3202105120 WIRELI 13

Koncovky a úchyty

3202014602 Koncovka WIRELI 60°

3202106120 Montážní úchyt WIRELI 11, 12 a 60° (ks)

Krycí lišty

3202013600 Lišta krycí WIRELI JEMNĚ MATNÁ - 15 %

3202014600 Lišta krycí WIRELI 2 m OPAL - 50 %

3202012600 Lišta krycí WIRELI LINEÁRNÍ ČOČKA ČIRÁ + 50 %

- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
- Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu na 60°

- Jemně matná krytka snižuje svítivost o cca 15 %
- Opálová krytka snižuje svítivost o cca 50 %
- Lineární čočka zvyšuje svítivost o cca 50 %, ale zúží úhel vyzařování ze 120° na 60°

Výhody

- Lišta pod úhlem 60° při montáži nad pracovní desku neoslňuje!
- Možnost použití lineární čočky
- Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
- Montážní úchyt, na který lze lištu snadno naklapnout
- Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení
- Nižší výška = světlo není pohlceno profilem
- Dvojitá stěna = lepší chlazení
- Bezkonkurenční cena



NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

LIŠTY PRO LED PÁSKY

Profesionální lišty za super ceny

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Hliníková vkládaná lišta WIRELI 2

3205007609 Lišta WIRELI 02 délka 2 000 mm

3209001609 Lišta WIRELI 02 délka 4 000 mm

- Šířka frézování 17,5 mm, šířka lišty 25 mm, výška 8 mm, délka 2 - 4 000 mm, vnitřní šíře 15 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 38 °C



3205001124 Lišta WIRELI 02 bronz

- Šířka frézování 17,5 mm, šířka lišty 23 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 15 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 38 °C



Koncovky

3205012609 Koncovka kov půlkulatá (pár)



Koncovky

3209042609 Rovná narážecí záslepka Alu elox (PÁR)

3209044609 Koncovka Alu elox půlkulatá (PÁR)

- Nové precizně zpracované, kvalitní a levnější koncovky!



Výhody

- Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním provedení
- Nižší výška = světlo není pohlčeno profilem

NOVINKA

Krycí lišty zasunovací a klipy

3202020600 Lišta krycí TRANSPARENT 2 m

3209003600 Lišta krycí OPÁL 2 m

3209004600 Lišta krycí TRANSPARENT 4 m

3209005600 Lišta krycí OPÁL 4 m

3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT 2 m klip*

3202029601 Lišta krycí OPÁL 2 m klip*

* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací

• Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

**SUPER
CENA**

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 1 (možnost použít též jako úhlovou lištu 45 °)


3205005609 Lišta WIRELI 01

- Šířka 20 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 13 mm
- Síla stěn 2 až 3 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 34 °C



3205006609 Lišta WIRELI 01 bronz

- Šířka 20 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 13 mm
- Síla stěn 2 až 3 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 34 °C



Koncovky

3205011609 Koncovka bronz (pár)

- Stejný typ jako 3205009609 Koncovka kov šroub (pár)

Výhody

- Možnost použití CREE pásek s vysokou svítivostí
- Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním provedení
- Nižší výška = světlo není pohlčeno profilem

Koncovky

3205009609 Koncovka kov šroub (pár)

3205010609 Koncovka kov (pár)



- Koncovky mohou mít na základě aktuální výroby a zásoby různou povrchovou úpravu

Montážní doplňky

3205013609 Montážní úchyt boční

3205014609 Montážní úchyt úhlový 45 °

- Pro snadnou a profesionální práci

Krycí lišty zasunovací a klipy

3202020600 Lišta krycí TRANSPARENT 2 m

3209003600 Lišta krycí OPÁL 2 m

3209004600 Lišta krycí TRANSPARENT 4 m

3209005600 Lišta krycí OPÁL 4 m

3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT 2 m klip*

3202029601 Lišta krycí OPÁL 2 m klip*

* Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací

• Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjima titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbe vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

LIŠTY PRO LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Hliníková multifunkční vkládaná nebo nakládaná lišta WIRELI 3



3202096120 Lišta WIRELI 03

- Šířka frézování 14,5 mm, šířka lišty 19,4 mm, výška 12 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11,6 mm
- Síla stěn 1,1 až 1,5 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36 °C



- Čirá polykarbonátová lišta s difuzorem a „UV“ stabilizací



Výhody

- Široká škála profesionálních doplňků
- Možnost volby nasouvací krytky nebo dvou krytek s možností naklapnutí
- Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení

SNADNÁ
PRÁCE



Koncovky

- 3202007602 Nakládaná šedá
- 3202005602 Nakládaná transparentní
- 3202005600 Vkládaná šedá
- 3202003600 Vkládaná transparentní

Vypínače s koncovkou

- 3202008602 Nakládaný s vypínačem šedá
- 3202006602 Vkládaný s vypínačem šedá
- 3202006600 Nakládaný s vyp. transparentní
- 3202004600 Vkládaný s vyp. transparentní

Krycí lišty zasunovací a klipy

- 3202007600 Lišta krycí MATNÁ max 1 m !
- 3202018600 Lišta krycí A OPÁL klip (lepít)
- 3202001600 Lišta krycí A TRANSPARENT klip
- 3202017600 Lišta krycí B TRANSPARENT klip
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

Stmívač s vypínačem a koncovkou

- 3202010602 Vyp. + stmív. nakládaná šedá
- 3202009602 Vyp. + stmív. vkládaná šedá
- ✳ Na akční zboží neposkytujeme žádné další slevy.
- Dotykový vypínač se stmívačem 4,8 W, 0,4 A
- Cena 499,- Kč je akční výprodej bez nároku na další slevy.

Spojka

- 3202011602 Spojka profilu WIRELI 3



AKCE **

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 15 TRIPLEX

3202111120 Lišta WIRELI 15 TRIPLEX

3202015602 Koncovka WIRELI 15 TRIPLEX

- Šířka 32 mm, výška 11 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 23 mm, při podlepení až 24 mm
- Síla stěn 1,5 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 29,7 °C



Krycí lišty

- 3202015600 Lišta krycí OPÁL
- 3202016600 Lišta krycí TRANSPARENT
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

Výhody

- Možnost použití až 2 pásek 5050 s trojčipem nebo 3 pásek se 120 LED na 1 m délky což je ekvivalent počtu 360 LED na 1 m !
- Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
- Nižší výška = světlo není pohlceno profilem

TIP

SUPER
CENA

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 4

3202097120 Lišta WIRELI 4

- Šířka 23 mm, výška 6,7 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11 mm
- Síla stěn 1,7 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36,5 °C



Výjimka - cena je včetně nasouvací plastové krytky !

✳ Na akční zboží neposkytujeme žádné další slevy.

AKCE **

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 5

3202098120 Lišta WIRELI 5

- Šířka 25 mm, výška 12 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11 mm
- Síla stěn 1,35 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 41,2 °C



Výjimka - cena je včetně nasouvací plastové krytky !

✳ Na akční zboží neposkytujeme žádné další slevy.

AKCE **

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjima titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazení barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

LIŠTY PRO LED PÁSKY

Profesionální lišty za super ceny

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 18 OPTIC POWER


3202123120 Lišta WIRELI 18

- Šířka 18 mm, výška 15,5 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 13 mm (s čočkou šíře 20 mm, výška až 24 mm)
- Síla stěn 2,5 až 6,5 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 33,5 °C

Koncovky a úchyty

3202131120 Montážní úchyt WIRELI 18 (ks)

3202130120 Koncovka WIRELI 18 (pár)

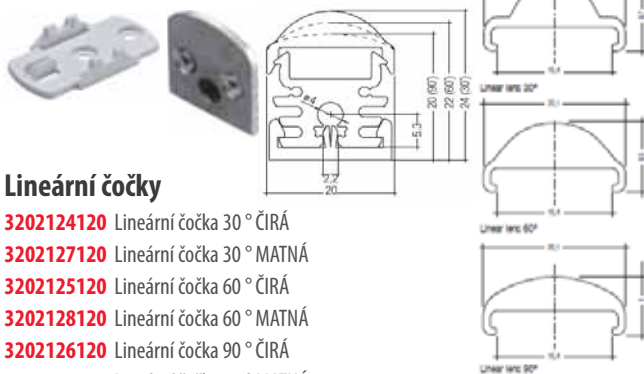

Lineární čočky

3202124120 Lineární čočka 30 ° ČIRÁ

3202127120 Lineární čočka 30 ° MATNÁ

3202125120 Lineární čočka 60 ° ČIRÁ

3202128120 Lineární čočka 60 ° MATNÁ

3202126120 Lineární čočka 90 ° ČIRÁ

3202129120 Lineární čočka 90 ° MATNÁ

- Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu ze 120 ° na 90 - 30 °
- Standardní délka čočky je 2000 mm

Výhody

- Možnost použití CREE pásky 3000 lm !
- Možnost volby typu lineární čočky

Hliníková rohová lišta WIRELI 45 ° C

3202121120 Lišta pro LED WIRELI 45 ° C

K tomuto profilu není montážní úchyt a koncovka

- Šířka 18 mm, výška 9 mm, délka 2000 mm, (s čočkou š. 20 mm, v. až 17,5 mm) vnitřní šíře 13 mm
- Síla stěn 1,5 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 40 °C



- Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu ze 120 ° na 90 - 30 °
- Možnost volby typu lineární čočky
- Lineární čočky přehled viz. WIRELI 18 OPTIC DESK
- Standardní délka čočky je 2000 mm

Hliníková úhlová rohová lišta WIRELI 45 ° D TRIO

NOVINKA

3209002120 Lišta WIRELI 45 ° D TRIO

3209001602 Koncovka WIRELI 45 ° D TRIO

- Šířka 25 mm, výška 21,8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11 mm
- Síla stěn 1,5 mm
- Montáž lepením nebo přišroubováním vrutem
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 33 °C



Krycí lišty

3202013600 Lišta krycí JEMNĚ MATNÁ - 15 %

3202014600 Lišta krycí 2 m OPÁL - 50 %

3202012600 Lišta krycí LINEÁRNÍ ČOČKA ČIRÁ + 50 %

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 21



3205038609 Lišta WIRELI 21 ALU

3209004609 Lišta WIRELI 21 BRONZ

- Šířka 19 mm, výška 11 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 12,9 mm
- Síla stěn 1 až 1,5 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36,8 °C
- Vhodný pro vysoce výkonné LED pásky CREE



NOVINKA

3205039609 Koncovka WIRELI 21 nikl (pár)

3205040609 Montážní úchyt WIRELI 21 (ks)

3202020600 Lišta krycí TRANSPARENT

3209003600 Lišta krycí OPÁL

3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *

3202029601 Lišta krycí OPÁL klip *

- * Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
- Fotografie krycích lišt viz. strana 14 a 15 u lišt WIRELI 1, WIRELI 2

TIP

SNADNÁ PRÁCE

Hliníková úhlová rohová lišta WIRELI 45 ° B

3205037609 Lišta WIRELI 45 ° B ALU

3209003609 Lišta WIRELI 45 ° B BRONZ

- Šířka 40 mm, výška 28 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 12,9 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 32,6 °C



NOVINKA

3202016602 Koncovka WIRELI 45 ° B (pár)

3209001100 Montážní úchyt WIRELI (ks)


Pokyn: střed otvoru pro vrut pro upevnění klipu je ve vzdálenosti 17 mm od hrany rohu 90 °

3202020600 Lišta krycí TRANSPARENT

3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *

3202029601 Lišta krycí OPÁL klip *

- * Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
- Fotografie krycích lišt viz. strana 14 u lišty WIRELI 1



TIP

SNADNÁ PRÁCE

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjima titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbe vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

LIŠTY PRO LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Hliníkové profily pro sádkartony WIRELI 23 SÁDKOKARTON ROHOVÁ a WIRELI 24 SÁDKOKARTON 2

3205029120 Lišta WIRELI 23 SÁDKO. ROHOVÁ

- Šířka 31,5 mm, výška 40,3 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 13 mm
- Lišta řeší osvětlení a uchycení sádkartonových podhledů v rohu u stěny

Krycí lišty

3202020600 Lišta krycí TRANSPARENT

3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *

3202029601 Lišta krycí OPÁL klip *

- * Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

Výhody

- Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním provedení
- Snadná a rychlá práce
- Profesionální výsledek



3205030120 Lišta WIRELI 24 SÁDKOKARTON 2

- Šířka 39,7 mm, výška 31 mm, délka 2000 mm, zapuštění šíře 30 mm, vnitřní šíře 23,5 mm
- Lišta řeší osvětlení a uchycení sádkartonových podhledů


Krycí lišty

3202023600 Lišta krycí TRANSPARENT klip

3202022600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *

3202030601 Lišta krycí OPÁL klip *

- * Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm



Výhody

- Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním provedení
- Snadná a rychlá práce
- Vhodný pro vysoce výkonné CREE pásky
- Možnost instalace dvou řad LED pásků



Hliníkový univerzální profil WIRELI 17 UNI jako šatní tyč pro šatnu a nebo jako úhlově stavitelná lampa

3205026120 Lišta UNI 17

3205005123 Koncovka UNI 17 (ks)

- Šířka 21 mm, výška 15,6 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 13 mm
- Lištu lze použít jako šatní tyč nebo otočnou lampu
- Nosnost šatní tyče podle konstrukce a počtu úchyťů

Krycí lišty

3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *

3202029601 Lišta krycí OPÁL klip *

- * Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

Montážní úchyty pro šatnu

3205027120 Úchyt šatní UNI horní (ks)

3205028120 Úchyt šatní UNI boční (pár)

Montážní úchyty pro lampu

3205031120 Úchyt lampy UNI (pár)

Výhody

- Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním provedení s UV stabilizací
- Snadná a rychlá práce
- Široká škála profesionálních doplňků
- Lištu lze použít jako šatní tyč nebo otočnou lampu



NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjima titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

LIŠTY PRO LED PÁSKY

Profesionální lišty za super ceny

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 14 LUX POWER

3205030609 Lišta WIRELI 14 ALU

3209002609 Lišta WIRELI 14 BRONZ

3205029609 Koncovka WIRELI 14 (pár)

- Šířka 35 mm, výška 11 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 14 mm při podlepení až 16 mm
- Síla stěn 1,2 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36 °C
- Vhodný pro vysoce výkonné LED pásky CREE

3202021600 Lišta krycí TRANSPARENT KLIP

3209001601 Lišta krycí OPÁL nasouvací

- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm



Hliníková lišta WIRELI 25 SLIM

3205032120 Lišta WIRELI 25 SLIM

- Šířka 12 mm, výška 7 mm, délka 2000 mm, vř 8,2 - 11 mm

3202025600 Lišta krycí TRANSPARENTNÍ

3202024600 Lišta krycí MLÉČNÁ

3202019602 Koncovka WIRELI 25 SLIM



Výhody

- Malé rozměry
- Elegantní



Hliníková lišta WIRELI 6 pomocný montážní profil bez krytky

3202053120 Lišta WIRELI 6

- Šířka 12 mm, výška 12 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 7,9 mm
- Síla stěn 2 mm
- Pro pásky max. šíře 6 mm
- Pro tuto lištu neexistuje krycí lišta

Výhody

- Lepší přilnavost LED pásky (než k dřevotřískce)
- Chlazení LED pásků
- Usměrní - zužuje světelný tok
- Levný chladič profil pro pásky, které nejsou na pohledovém místě




Hliníková lišta WIRELI 13 též montážní úchyt WIRELI 11, 12, 60 °

3202105120 Lišta WIRELI 13

- Šířka 18 mm, výška 3,8 mm, délka 2000 mm
- Doporučujeme jako podklad pro výkonné LED pásky od 60 LED na 1 m, kde splní funkci chlazení
- Slouží pro výrobu montážního profilu pro lišty WIRELI 11, 12, 60 °
- Pro tuto lištu neexistuje krycí lišta

Výhody

- Lepší přilnavost LED pásky (než k dřevotřískce)
- Chlazení LED pásků
- Levný chladič profil pro pásky, které nejsou na pohledovém místě




Lišta pro skleněnou polici 6 mm WIRELI 9 LUX

3202001122 Lišta WIRELI 9 LUX

3202009600 Koncovka WIRELI 9 (pár)

- Šířka 12,5 mm, výška 18 mm, délka 2000 mm
- Síla stěn 1 mm
- Luxusní matně lesklý povrch
- Součástí lišty je plastový montážní pásek pro vsunutí nalepeného LED pásku do lišty





Lišta pro skleněnou polici 9 mm WIRELI 10 MIKRO LINE

3202102120 Lišta WIRELI 10

3202010600 Koncovka WIRELI 10 (pár)

- Šířka 16,4 mm, výška 27 mm, délka 2000 mm,
- Síla stěn 1 mm



Lišta pro skleněnou polici 8 mm WIRELI 16 TWIN

3202112120 Lišta WIRELI 16 TWIN

- Šířka 28 mm, výška 20,4 mm, délka 2000 mm
- Pro skleněné police o síle 8 mm
- Síla stěn 1,9 - 2,2 mm





- Pro zadní nasvícení směrem nahoru i dolů

**SUPER
CENA**

Lišta pro skleněnou polici 8 mm WIRELI 16 TWIN +

3202113120 Lišta WIRELI 16 TWIN +

- Šířka 28 mm, výška 20,4 mm, délka 2000 mm
- Pro skleněné police o síle 8 mm
- Síla stěn 1,9 - 2,2 mm
- TWIN + svítí také směrem do skleněné police



NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

LIŠTY PRO LED PÁSKY

Novinky v hliníku...

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Hliníková vkládaná lišta KLUS HR pro instalaci do podlahy

NOVINKA



Lišta HR

3209010609 Lišta pro LED HR hliník surový

3209017609 Lišta pro LED krycí HR 2m OPAL

3209000000 Dow Corning 799-neutrální silikon (bez možnosti slev !!!)

- Rozměry: výška 8,5 mm, šířka 19,2 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11,2 mm
- Krycí lištu je zapotřebí objednat samostatně
- K lepení použijte Dow Corning 799-neutrální silikon

Použití a výhody

- **Instalace:** podlahy, obývací pokoje, kuchyně, chodby, koupelny, sprchové kouty, bazény. Vše tam, kde světlo vykouzlí víc než standard.
- Doporučujeme ve spojení se soumrakovým spínačem
- Selektivní světlo v exteriéru umocní kouzlo Vašeho domu
- Eleganční desing

Hliníková vkládaná lišta KLUS HR LINE pro instalaci do podloží - cesty, venkovní schodiště, bazény, terasy

NOVINKA



Lišta HR LINE

3209008609 Lišta pro LED HR LINE hliník surový

3209018609 Lišta pro LED krycí HR LINE

3209027609 Koncovka HR LINE (1 ks)

3209028609 Montážní podklad KLUS HR LINE (1 ks)

3209000000 Dow Corning 799-neutrální silikon (bez možnosti slev !!!)

- Rozměry: výška 26 mm, šířka 26 mm, vnitřní šíře 12 mm, délka 2000 mm
- Krycí lištu je zapotřebí objednat samostatně
- K lepení použijte Dow Corning 799-neutrální silikon

Použití a výhody

- **Instalace:** příjezdové cesty, terasy, venkovní schodiště, bazény.
- Doporučujeme ve spojení se soumrakovým spínačem
- Selektivní světlo v exteriéru umocní kouzlo Vaší zahrady a domu
- Do byt' decentně osvětlených prostor je pro neznámé návštěvníky ztížen vstup

Hliníková nakládaná lišta KLUS GIP - snadno sestavíte luxusní osvětlení na míru...

NOVINKA



Lišta GIP

3209009609 Lišta pro LED GIP hliník anodovaný

3209014609 Lišta pro LED krycí GIP čtverec 2m OPAL

3209013609 Lišta pro LED krycí GIP kulatá 2m OPAL

3209066609 Koncovka KLUS GIP hranatá

3209065609 Koncovka KLUS GIP kulatá

- Rozměry lišty: výška 7,5 mm, šířka 26,2 mm, vnitřní šíře 24 mm, délka 2000 mm

Použití a výhody

- **Instalace:** podlahy, obývací pokoje, kuchyně, chodby, koupelny, sprchové kouty, bazény. Vše tam, kde světlo vykouzlí víc než standard.
- Eleganční desing
- Snadná montáž

Hliníková nakládaná lišta KLUS PSD4

NOVINKA



Lišta PSD4

3209006609 Lišta pro LED PSD4 hliník surový

3209005609 Lišta pro LED PSD4 hliník anodovaný

- Rozměry lišty: výška 12 mm, šířka 16 mm, vnitřní šíře 11,2 mm, délka 2000 mm

- Krycí lištu a koncovky je zapotřebí objednat samostatně

3209015609 Lišta pro LED krycí PSD KLIP OPAL

3209016609 Lišta pro LED krycí PSD KLIP TRANSPARENT

3209021609 Koncovka PSD4 (1 ks)

3209030609 Koncovka k vypínači v liště pro PSD4 (1 ks)

Použití a výhody

- **Instalace:** interiéru. Vše tam, kde světlo vykouzlí víc než standard.
- Eleganční desing

Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz


LIŠTY PRO LED PÁSKY

Novinky v hliníku...

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Hliníková vkládaná lišta KLUS PDS4 - K pro instalaci do podlahy, pod horní skříňky, do podhledu

NOVINKA



Lišta PSD4 - K

3209007609 Lišta pro LED PDS4 - K hliník anod.

- Rozměry: výška 12, šířka 16, vnitřní šíře 12 mm, délka 2000 mm
- Krycí lištu a koncovky je zapotřebí objednat samostatně

3209035609 Lišta pro LED krycí KLIP A OPÁL

3209036609 Lišta pro LED krycí KLIP A TRANSPARENT

3209015609 Lišta pro LED krycí KLIP B OPÁL

3209015609 Lišta pro LED krycí KLIP B TRANSPARENT

3209023609 Koncovka s otvorem pro kabel (1 ks)

3209034609 Koncovka k vypínači v liště pro (1 ks)

Použití a výhody

- **Instalace: interié.** Všude tam, kde světlo vykouzlí víc než standard.
- Vynikající naklapávací krycí lišty (typ A zcela splývá s lištou)

Hliníková vkládaná lišta KLUS EX pro světelné stěny, stropy

NOVINKA



Lišta EX

3209011609 Lišta pro LED EX

- Rozměry lišty: výška 34,5 mm, šířka 23 mm, délka 2000 mm
- Koncovky je zapotřebí objednat samostatně

3209019609 Koncovka EX (1 ks)

3209020609 Koncovka EX s otvorem pro kabel (1 ks)

Použití a výhody

- **Instalace: interié.** Všude tam, kde světlo vykouzlí víc než standard.
- S touto lištou vytvoříte **světelné stěny, svítící stropy** a další detaily o kterých budou Vaši zákazníci s nadšením hovořit s přáteli!
- Materiály pro instalaci světelných stěn Vám můžeme doporučit, poradenství pak získáte jak u našich OZ, tak na naší centrále

Hliníková univerzální lišta KLUS PDS4 - O pro výrobu individuálního LED osvětlení

NOVINKA



Lišta PDS4-O

3209012609 Lišta PDS4-O hliník anod.

- Rozměry: výška 15,8, šířka 18,5, vnitřní šíře 11,2 mm, délka 2000 mm
- Koncovky a krytky je zapotřebí objednat samostatně

3209035609 Lišta pro LED krycí KLIP A OPÁL

3209036609 Lišta pro LED krycí KLIP A TRANSPARENT

3209015609 Lišta pro LED krycí KLIP B OPÁL

3209015609 Lišta pro LED krycí KLIP B TRANSPARENT

3209024609 Koncovka PDS4-O (1 ks)

3209025609 Koncovka PDS4-O s otvorem (1 ks)

3209037609 Koncovka PDS4-O s napájením (1 ks)

3209038609 Montážní úchyt PDS4-O (1 ks)

3209040609 Montážní ocelové lanko PDS4-O (1 m)

3209039609 Montážní ocelové lanko PDS4-O (2 m)

3209041609 Úchyt lanka do stropu PDS4-O (1 ks)

TIP **SNADNÁ PRÁCE**

Použití a výhody

- **Instalace: interié.** Všude tam, kde světlo vykouzlí víc než standard.
- Snadno a rychle vytvoříte individuální interié
- Závěsné a stojící solitérní lampy, nástěnné svítidla...
- Jednoduchá montáž, profesionální zpracování
- S touto lištou vytvoříte interié, o kterém budou Vaši zákazníci s nadšením hovořit s přáteli!
- Do této lampy doporučujeme LED pásky SHB SMG, SHB, HB

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

LIŠTY PRO LED PÁSKY

PLASTOVÉ LIŠTY a PROFIL BACK

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Svítilící hrana REHAU

NOVINKA

3202135120 Svítící hrana REHAU 45 mm

- Výška 45 mm, délka 2000 mm, šířka 2 mm
- Světlo vytváří LED pásek, který není součástí lišty
- Pro lepení použijte lepidlo do olepovačky při nižší teplotě
- Pozor na správné vycentrování a stékání lepidla po vnitřní straně! (jde vidět čmouhy)




Lišta krycí B difusor s „UV“ stabilizací

3202017600 Lišta krycí B TRANSPARENT

- Šířka 11,2 mm, výška 6,55 mm, délka 2000 mm, šíře frézování 11,65 mm
- Polykarbonátová lišta s UV stabilizací
- Lišta s jednoduchým difusorem
- Lze použít jako naklapávací krycí lištu pro WIRELI 3



3202017602 Koncovka krycí B



PVC nakládáná lišta WIRELI 22 ELASTIK A

3205025601 Lišta WIRELI 22 bílá

- Šířka 14,7 mm, výška 10 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11 mm

• **POZOR !!!** Plastové lišty neplní funkci chlazení

Výjimka - cena je včetně naklapávací plastové krytky!



Výhody

- Umožňuje jemné zvlnění podél nerovností (kopírování oblouků)
- Velmi snadné naklapnutí krycí lišty

Lišta krycí A

3202018600 Lišta krycí A OPÁL

3202001600 Lišta krycí A TRANSPARENT

- Šířka 11,5 mm, výška 6,3 mm, délka 2100 mm, frézování 10,25 mm transparentní a 10,2 mm opálová
- Lze použít jako naklapávací krycí lištu pro WIRELI 3



Výjimka - opálová lišta musí být ve WIRELI 3 uchycena v rozích bodovým lepením jelikož je nepatrně volnější.



Lišta pro skleněnou polici 4-8 mm WIRELI 8 SKLO

3202008600 Lišta WIRELI 8 SKLO

- Šířka 11,8 mm, výška 20,5 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 9 mm
- **POZOR !!!** Plastové lišty neplní funkci chlazení



Výhody

- Levné a chytré řešení pro dekorativní osvětlení (max 60 LED 4,8 W na metr)
- Velký rozsah použitelnosti pro 4 až 12 mm šíře skleněné police


**SUPER
CENA**

Hliníková designová lišta WIRELI 20 BACK

3202132120 Lišta WIRELI 20 BACK

3202106120 Montážní úchyt WIRELI BACK (ks)

- Šířka 40 mm, výška 13,5 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 10,3 mm
- Síla stěn 1,3 mm
- Snadná montáž pomocí montážního profilu

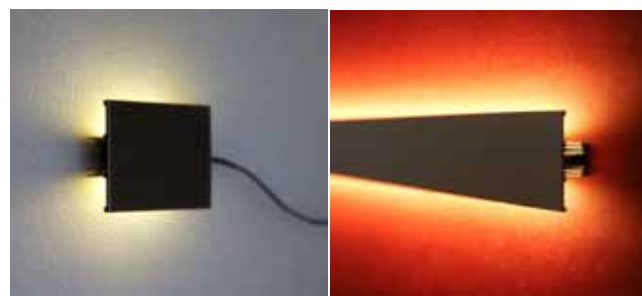

- Designový profil, který dodá interiéru atmosféru
- Profil možno snadno lakovat a sladit s interiérem

**SUPER
CENA**

Upozornění pro odběratele

- Vývoj tohoto sortimentu je velmi dynamický. Registrojte se na našich stránkách www.wireli.cz a budete automaticky informováni o všech novinkách. Aktuální verzi katalogu naleznete vždy na www.wireli.cz v sekci ke stažení. Jednotlivá vyobrazení nemusejí v barevnosti a jednotlivostech odpovídat skutečnosti. Katalog může obsahovat drobné chyby a nedostatky, které budou v následující verzi vydání opraveny.
- Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být časem nahrazeny novými modely.
- Informace o další nabídce lišt a dalšího materiálu, která není obsahem tohoto katalogu, získáte u našich obchodních zástupců a našich VO partnerů nebo na tel. +420 577 609 222

Všechny uvedené ceny výjima titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

NAPÁJENÍ 12 V

Napájení pro LED pásy 12 V DC

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Přehled typů stejnosměrných napájecích zdrojů pro LED pásy

Napájení DC pro LED do elektroinstalační krabice IP 67



- Pro profesionály
- Stupeň ochrany IP 67
- Ověřená kvalita
- Vývod kabeláže bez koncovek
- Délka min. 150 cm
- K napájení zajistíte přístup vzduchu pro lepší chlazení

3205025120 Napájení LED do krabice 12V 830 mA 10W IP67

Napájení DC pro LED adaptér IP 20



- Pro napojení přímo do elektro zásuvky
- Ověřená kvalita
- Koncovka typu JACK
- Snadná práce
- Délka kabeláže min. 100 cm
- Napájení potřebuje přístup vzduchu pro chlazení

3205042603 Napájení LED adaptér 12V 100 mA 1,2 W
3205018603 Napájení LED adaptér 12V 500 mA 6W
3205016603 Napájení LED adaptér 12V 1000 mA 12W
3205020603 Napájení LED adaptér 12V 1250 mA 15W
3205046603 Napájení LED adaptér 12V 1500 mA 15W

Napájení DC pro LED stavební IP 67

- Pro profesionály
- Stupeň ochrany IP 67
- Ověřená kvalita
- Vývod kabeláže bez koncovek
- Délka min. 150 cm
- K napájení zajistíte přístup vzduchu pro lepší chlazení



3205014603 Napájení LED stavební 12V 830 mA 10W
3205024120 Napájení LED stavební 12V 1250 mA 15W IP67
3205023120 Napájení LED stavební 12V 1660 mA 20W IP67
3205031603 Napájení LED stavební 12V 2500 mA 30W IP67
3205022120 Napájení LED stavební 12V 3750 mA 45W IP67
3205021120 Napájení LED stavební 12V 5000 mA 60W IP67
3205030603 Napájení LED stavební 12V 8330 mA 100W IP67
3205032603 Napájení LED stavební 12V 12500 mA 150W IP67

Jak počítat:

Proud (A) = Výkon (W) / Napětí (V)

Příklad A = 14,4/12 = 1,2 A = 1200 mA

Napájení DC pro LED desktop IP 65

- Ověřená kvalita
- Nejprodávanejší typ napájení
- Snadná montáž (koncovka JACK)
- Délka kabeláže min. 150 cm
- K napájení zajistíte přístup vzduchu pro lepší chlazení

3205038603 Napájení LED desktop 12V 1000 mA
3205029603 Napájení LED desktop 12V 1500 mA
3205039603 Napájení LED desktop 12V 2000 mA
3205017603 Napájení LED desktop 12V 3000 mA
3205028603 Napájení LED desktop 12V 3500 mA
3205021603 Napájení LED desktop 12V 5000 mA
3205043603 Napájení LED desktop 12V 7500 mA
3205044603 Napájení LED desktop 12V 10000 mA



SNADNÁ PRÁCE

Napájení DC pro LED průmyslové

- Pro profesionály
- **POZOR!** Nemá ochranu svorkovnice 230 V
- Pouze pro montáž do elektrorozvodné krabice
- Určené pro výkonné nízkonapětové rozvody 12 V
- Ověřená kvalita
- K napájení zajistíte přístup vzduchu pro lepší chlazení



3205003100 Napájení LED průmyslové 12V 6250 mA 75W
3205004100 Napájení LED průmyslové 12V 8333 mA 100W
3205005100 Napájení LED průmyslové 12V 12500 mA 150W

** Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

Rychlý přehled: vypínače, spínače, senzory pro LED pásy a lišty pro LED pásy, halogenové a luminiscenční osvětlení



Vypínače bezdotykové, kapacitní a pohybové

- 3202004603** Vypínač kapacitní bezdotykový pro LED 12V max. 6A
- 3204013601** Vypínač pohybový PIR 230V 500W (1,5 m)
- 3204008601** Vypínač pohybový IR 230V 500W (3 cm)

Vypínače pro zásuvky a posuvné dveře

- 3204002603** Vypínač magnetický ABSOLUT HALOGEN 12V max. 10W
- 3204003603** Vypínač magnetický ABSOLUT LED 12V max. 5W
- 3204004603** Vypínač magnetický ABSOLUT LUMINO 12V max. 10W
- 3204015603** Vypínač magnetický ABSOLUT LED BACK 12V
- 3204012601** Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 230V 500W A
- 3204009601** Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 12V 15W B
- 3204011601** Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 12V/24V 30W C

Vypínač dotykový

- 3204014601** Vypínač dotykový 3 čidla IR 230V 500W
- 3204001602** Vypínač SKOFF dotykový sonda na kov EWD 300 (blistr)
- 3204006602** Vypínač DOTYKOVÝ 10x25 mm 120 W 12V (do lišty)

Vypínače se stmívačem

- 3205004609** Vypínač a stmívač LED 12V 8A 0-100%+dálkové ovládání
- 3202018602** Vypínač a stmívač LED do lišt WIRELI šíře 12,3 mm 5,8 A

Vypínače klasické RETRO

- 3204007102** Vypínač (1) univerzální pákový RETRO nerez broušená
- 3204008102** Vypínač (2) dvojité univerzální pákový RETRO nerez brus

Vypínače pod horní skřínky

- 3204004120** Vypínač LP1-G obdel.roh hliník (blistr)
- 3204003102** Vypínač LP1-K obdel.roh nerez brus (blistr)
- 3204003101** Vypínač LP1-L obdel.roh nerez lesk (blistr)
- 3204003120** Vypínač LT1-G troj.roh hliník (blistr)
- 3204004102** Vypínač LT1-K troj.roh nerez brus (blistr)
- 3204004101** Vypínač LT1-L troj.roh nerez lesk (blistr)
- 3204006120** Vypínač SKOFF LP1-G obdel.roh hliník (blistr)
- 3204033102** Vypínač SKOFF LP1-I obdel.roh chrom (blistr)
- 3204032102** Vypínač SKOFF LP1-K obdel.roh nerez brus (blistr)

Vypínače ostatní

- 3204001001** Vypínač řetízkový 3A/250V stříbrný
- 3204010601** Vypínač kolébkový průběžný bílý
- 3204012603** Vypínač kolébkový průběžný černý
- 3204001601** Vypínač kolébkový R13 bílý
- 3204001603** Vypínač kolébkový R13 černý
- 3204005601** Vypínač+zásuvka 120x60 IP20 16A/250V

Soumrakové spínače

- 3204003602** s regulací 2-1000 LUX max. 16A 240V IP65
- 3204004602** s regulací 2-1000 LUX max. 30A 240V IP65
- 3204022601** s regulací 5-300 LUX max. 10A 250V IP54

Informace pro odběratele!

- Podrobný popis jednotlivých typů vypínačů a senzorů naleznete v následující části katalogu
- Konzultace k použití a instalaci vypínačů na tel. + 420 603 548 625 nebo písemně na e-mail info@idealtrade.cz
- Nebojte se zeptat. Konzultace pro naše zákazníky jsou službou zdarma!


** Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely

VYPÍNAČE A SENZORY PRO DVEŘE, ŠATNÍ SKŘÍNĚ, ZÁSUVKY

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Výběr vypínače můžete konzultovat s našimi obchodními zástupci nebo na lince 577 609 222.

Instalace PIR vypínačů reagujících na pohyb a otevření dveří pro zásuvky, skříně, šatní tyče, dvířka, posuvné dveře, chodby



Pohybový vypínač PIR pro skříně, chodby, schodiště

3204013601 Vypínač pohybový PIR 230V 500W (0,5 až 3m)

- Rozměry krabičky ovladače: výška 18 mm, šířka 34 mm, délka 85 mm
- Vrtání pro PIR sensor 25 mm
- Délka kabelu s PIR senzorem 1 m (vzdálenost senzoru od spínače)

Použití a výhody

- **Instalace:** ovládání osvětlení šatní tyče, šatní skříně v dětských pokojích, na schodiště, chodby (pro děti je vhodný proto, že zhasne i pokud nezavírou dveře skříně, děti dveře zapominají zavírat...)
- Automatické rozsvícení při zachycení pohybu v okruhu 0,5 až 3 m
- Automatické zhasnutí po 30 sekundách bez zachycení pohybu
- Elegantní desing
- Snadná montáž

Instalace MAGNETICKÝCH vypínačů reagujících na otevření dveří pro zásuvky, skříně, šatní tyče, dvířka a posuvné dveře



Magnetický vypínač Absolut lze instalovat do hrany korpusu a skrýt vlastní hranou.



Lze zabudovat tak, že zákazník bude jen němě zírát... Objednejte na vyzkoušení.

Magnetický vypínač Absolut BACK lze instalovat za zadní čelo výsuvných boxů a zásuvek.



Magnetické vypínače pro zásuvky a posuvné dveře

3204002603 Vypínač magnetický ABSOLUT HALOGEN 12V max. 10W

3204003603 Vypínač magnetický ABSOLUT LED 12V max. 5W

3204004603 Vypínač magnetický ABSOLUT LUMINO 12V max. 10W

- Rozměry tělesa: délka 35 mm, průměr 8 mm LED a 12 mm Lumino a Halogen

3204015603 Vypínač magnetický ABSOLUT LED BACK 12V

- Rozměry: výška 10 mm, šířka 29 mm, délka 44 mm

Použití a výhody

- **Instalace:** šatní skříně, zásuvky, ovládání osvětlení šatní tyče
- Automatické rozsvícení při otevření dveří
- Automatické zhasnutí při zavření dveří
- Neviditelná instalace = skrytá montáž do korpusu
- Absolutní spolehlivost (testováno na miliardu cyklů)
- Netečný k okolnímu elektromagnetickému rušení

Instalace IR vypínačů pro zásuvky, skříně, šatní tyče, dvířka a posuvné dveře reagujících na otevření dveří



Čidlo:
průměr 15 mm
vrtání 12 mm



Čidlo:
30 x 23 x 7 mm



Kompletní senzor: 10 x 15 x 65 mm



Dveřní IR vypínače pro zásuvky a posuvné dveře

3204012601 Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 230V 500W A

- Rozměry krabičky: výška 21 mm, šířka 30 mm, délka 110 mm, čidlo prům. 15 mm

3204009601 Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 12V 15W B

- Rozměry krabičky: výška 21 mm, šířka 30 mm, délka 110 mm, čidlo 30x23x7 mm

- Vypínače umístěte ne blíže než 20 cm od dalšího elektrického zařízení nebo elektrického vedení. Vyloučíte tím náhodné zapnutí či vypnutí vypínače v reakci na okolní elektromagnetické indukce.

3204011601 Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 12V/24V 30W C

- Rozměry kompletního senzoru: výška 10 mm, šířka 15 mm, délka 65 mm

Použití a výhody

- **Instalace:** šatní skříně, zásuvky, ovládání osvětlení šatní tyče
- Automatické rozsvícení při otevření dveří
- Automatické zhasnutí při zavření dveří
- Snadná instalace

Svítilící šatní tyč

3205026120 Lišta pro LED WIRELI 17 UNI hliník anod. 2 m

3202029601 Lišta pro led kryč WIRELI17 KLIP 2 m OPÁL UV

3202019600 Lišta pro led kryč WIRELI17 KLIP 2 m TRANSPARENT UV

- Uvedená cena je M0 cena bez DPH za 1 m lišty nebo krytky
- Uvedené výrobky naleznete v „Katalogu osvětlení WIRELI jaro 2012“



VYPÍNAČE A SENZORY

DVEŘE, SKŘÍNĚ, PRACOVNÍ DESKY...

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Instalace skrytého bezdotykového KAPACITNÍHO vypínače pod korpus pracovní desky nebo skříně



• Instalace lepením pod pracovní desku, korpus nebo obklad

Tento vypínač si zcela jistě při své práci rychle oblíbíte. Instalace je snadná a vypínač funguje naprosto spolehlivě. Líbit se bude Vaším zákazníkům a všem, kteří jej vyzkouší. Jeho instalaci získáte zcela jistě pozitivní reference, doporučení a další zakázky.

Objednejte si jeden kus na vyzkoušení. Ukažte ho zákazníkům a obratem jej uplatníte v zakázce!



Tento vypínač Vás bude opravdu „bavit“!



3202004603 Vypínač kapacitní bezdotykový 12V max. 8A

- Rozměry: 43 x 48 mm, výška 9 mm, se svorkovnicí 21 mm
- Instalace vhodná v min. vzdálenosti 20 cm od elektrických zařízení
- Balení obsahuje montážní návod

Použití a výhody

- **Instalace:** pod pracovní desky, korpusy skříní a zásuvek, obklady
- Rozsvícení mávnutím nad místem, kde je vypínač umístěn
- Zhasnutí mávnutím nad místem, kde je vypínač umístěn
- Skrytá montáž. Zabudujete jej pod až 35 mm silnou desku, skryjete jej za obklad, do korpusu skřínky, pod sklo...
- Vypínač umístěte ne blíže než 20 cm od dalšího elektrického zařízení nebo elektrického vedení. Vyloučíte tím náhodné zapnutí či vypnutí vypínače v reakci na okolní elektromagnetické indukce
- Pokud Vám bude vypínač přesto zachytávat indukce, tedy bude Vás zlobit, zavolejte. Poradíme! Víme, jak na to :o)

Instalace dotykového vypínače se třemi čidly

NOVINKA



3204014601 Vypínač dotykový 3 čidla IR 230V 500W

- Rozměry : 95 x 55 mm, výška 20 mm
- Rozměr čidla : 20 x 20 mm
- Instalace vhodná v min. vzdálenosti 20 cm od elektrických zařízení

Použití a výhody

- **Instalace:** kuchyně, skříně, schodiště
- Rozsvícení při dotyku na libovolné ze tří čidel
- Zhasnutí při dotyku na libovolné ze tří čidel
- Snadná montáž
- Vypínače umístěte ne blíže než 20 cm od dalšího elektrického zařízení nebo elektrického vedení. Vyloučíte tím náhodné zapnutí či vypnutí vypínače v reakci na okolní elektromagnetické indukce

Instalace DOTYKOVÉHO vypínače se sondou pro kovové předměty



- Kabel pro připojení 15 cm



- Hlavní sonda s kabelem 120 cm

Vypínač dotykový

3204001602 Vypínač dotykový sonda na kov EWD 300

- Rozměry 35 x 93 mm, výška 21 mm
- Nevhodné pro osoby s kardiostimulátorem
- Vynikající produkt. Prověřeno 10 lety prodeje!
- Instalace vhodná v min. vzdálenosti 20 cm od dalších el. zařízení

Použití a výhody

- **Instalace:** podskříňkové lampy (lze propojit libovolný počet LHT a LHP), obkladové lišty, kuchyně, skříně, schodiště, ložnice
- Rozsvícení při dotyku na libovolnou kovovou „věc“ propojenou vodičem se sondou (můžete tedy propojit např. 5 kovových lamp pod skříní)
- Zhasnutí při dotyku na libovolnou kovovou „věc“ propojenou vodičem se sondou (sonda může být jakákoliv neuzemněná kovová věc...)
- Eleganční a moderní řešení podporující individuální přístup a design
- Vynikající produkt. Prověřeno 10 lety prodeje!
- Snadná montáž
- Vypínač umístěte ne blíže než 20 cm od dalšího elektrického zařízení nebo elektrického vedení. Vyloučíte tím náhodné zapnutí či vypnutí vypínače v reakci na okolní elektromagnetické indukce
- **POZOR!** Nevhodné pro osoby s kardiostimulátorem

Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

VYPÍNAČE A SENZORY

NECHETE SE HÝČKAT TECHNIKOU...

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Instalace soumrakových spínačů

NOVINKA



TIP



Soumrakové spínače

- 3204003602** regulace 2-1000 LUX max. 16A 240V IP65
- Rozměry 60x85x35mm
- 3204004602** regulace 2-1000 LUX max. 30A 240V IP65
- Rozměry 76x85x35mm
- 3204022601** regulace 5-300 LUX max. 10A 250V IP54
- Rozměry spínače: průměr 78mm, výška 65mm
- Rozměry s úchytem: výška 105mm, hloubka 93mm

Použití a výhody

- **Instalace:** Interiér a exteriér
- Rozsvícení při poklesu intenzity osvětlení pod nastavenou hodnotu
- Zhasnutí při zvýšení intenzity osvětlení nad nastavenou hodnotu
- Plynulá a citlivá regulace nastavení zapnutí a vypnutí
- Automatika plní také bezpečnostní funkci - kde se svítí, někdo je...
- Vaším zákazníkům instalací nabídnete výrazné zvýšení standardu
- Budete mít pocit, že se o Vás dům stará
- Snadná montáž

Instalace vypínačů se stmívačem do lišty pro LED pásy

NOVINKA



- Vysoký výkon a nízká cena



- Minimalistický vzhled



- Lze instalovat na šířku lišty WIRELI 15 TRIPLEX



- Jen funkce vypnutí

Vypínače se stmívačem do lišty

- 3204002602** S TLAČÍTKEM 9x51 mm délka 144 W 12 V
- 3204005602** S TLAČÍTKEM 10x25 mm délka 120 W 12 V
- 3204006602** DOTYKOVÝ 10x25 mm 120 W 12 V
- Na objednávku lze dodat jako časový spínač v rozmezí 1 s až 12 hod.
- 3204007602** Vypínač S TLAČÍTKEM 10,8x43 mm 48W 12V
- Jen funkce vypínače vypnuto/zapnuto (bez stmívání)

Použití a výhody

- **Instalace: lišty pro LED pásy** (fixace oboustrannou páskou)
- Rozsvícení při zmáčknutí ovládacího tlačítka
- Zhasnutí při zmáčknutí ovládacího tlačítka
- Zeslabení / zesílení svitu 5-100 % přidržením ovládacího tlačítka
- Z pohledu uživatele minimalistický vzhled
- Snadná montáž
- Vypínače umístěte ne blíže než 20 cm od dalšího elektrického zařízení nebo elektrického vedení. Vyloučíte tím náhodné zapnutí či vypnutí vypínače v reakci na okolní elektromagnetické indukce.

Instalace vypínačů se stmívačem a dálkovým ovládáním



Vypínače se stmívačem

- 3205004609** s dálkovým ovládáním 12V 8A 0-100%
- Rozměry: 55 x 110 mm, výška 34 mm
- Instalace vhodná v min. vzdálenosti 20 cm od elektrických zařízení
- 3204001609** s dálkovým ovládáním 12V 15A 0-100%
- Rozměry: 30 x 50 mm, výška 10 mm
- jedna baterie je uvnitř ovladače

Použití a výhody

- **Instalace: libovolná aplikace mezi napájení 12 V a LED pásek či žárovku**
- Rádiové ovládání umožňuje skrytou instalaci
- Rozsvícení / zhasnutí stiskem tlačítka na dálkovém ovládání
- Zeslabení / zesílení svitu 0-100 % přidržením ovládacího tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů na dálkovém ovládání
- Snadná montáž bez použití nářadí (vstupní / výstupní svorky)
- Vstupní a výstupní kabeláž při proudu nad 6 A doporučujeme opatřit koncovkami. Zajistíte tak lepší přenos proudu a nebude hrozit možné znehodnocení zařízení.

OVLÁDÁNÍ LED PÁSKŮ

DETAILNÍ INFORMACE

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Rádiový vypínač - **BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ** - nalepíte na stěnu a hotovo !!!

NOVINKA



• SNADNO A RYCHLE !!!

Díl „A“ nalepíte nebo přišroubujete na stěnu nebo do altánu, na terasu...
Díl „B“ je instalován v rámci elektroinstalace

Rádiový vypínač ušetří spoustu práce

- 3204024601** Vypínač RÁDIOVÝ (1) okruh KLIP na stěnu
- 3204025601** Vypínač RÁDIOVÝ (2) okruhy KLIP na stěnu
- 3204027601** Dálkové ovládání (2) okruhy
- 3204026601** Vypínač RÁDIOVÝ (4) okruhy KLIP na stěnu
- 3204028601** Dálkové ovládání (4) okruhy

• S tímto vypínačem ušetříte při instalaci spoustu práce, materiálu a času potřebného k instalaci kabeláže

Použití a výhody

- Instalace: **BEZKABELOVÁ** - lepením nebo vrutem na stěnu, pergolu, dlažbu, korpus skříně.... **Snadno a rychle !!!**
- Moderní řešení šetřící čas při instalaci
- Možnost ovládat až 4 světelné okruhy
- Doplnky ve formě zásuvek 250 V, RTV/SAT, stmívače....
- Snadná montáž do elektromontážní krabice, průměr 60 mm

Linie nerezových vypínačů RETRO

NOVINKA



Vypínače klasické RETRO

- 3204007102** Vypínač (1) pákový RETRO nerez broušená
- 3204008102** Vypínač (2) dvojité pákové RETRO nerez brus

- Luxusní linie RETRO obsahuje kompletní sortiment zásuvek 250 V RTV / SAT a stmívačů
- V případě zájmu Vám dodáme elektronický ceník a katalog



TIP

Použití a výhody

- Instalace: **na stěnu**
- Kvalitní zpracování z nerezové oceli
- U podskříňkových vypínačů je snadná instalace kabeláže
- Doplnky ve formě zásuvek 250 V, RTV/SAT, stmívače....
- Snadná montáž do elektromontážní krabice, průměr 60 mm

Instalace klasických a podskříňkových vypínačů



Vypínače pod horní skřínky

- 3204004120** Vypínač LP1-G obdel.roh hliník
- 3204003102** Vypínač LP1-K obdel.roh nerez brus
- 3204003101** Vypínač LP1-L obdel.roh nerez lesk
- 3204003120** Vypínač LT1-G troj.roh hliník
- 3204004102** Vypínač LT1-K troj.roh nerez brus
- 3204004101** Vypínač LT1-L troj.roh nerez lesk
- 3204006120** Vypínač SKOFF LP1-G obdel.roh hliník
- 3204033102** Vypínač SKOFF LP1-I obdel.roh chrom
- 3204032102** Vypínač SKOFF LP1-K obdel.roh nerez brus

Použití a výhody

- Instalace: **pod horní skřínky především v kuchyních**
- U podskříňkových vypínačů je snadná instalace kabeláže
- Doplnky ve formě zásuvek 230 - 250 V
- Snadná montáž

Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz


MECHANICKÉ VYPÍNAČE

VŠUDE TAM, KAM POTŘEBUJETE....

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Instalace MECHANICKÝCH spínačů pro zásuvky, skříně, šatní tyče, dvířka a posuvné dveře reagujících na otevření dveří

NOVINKA

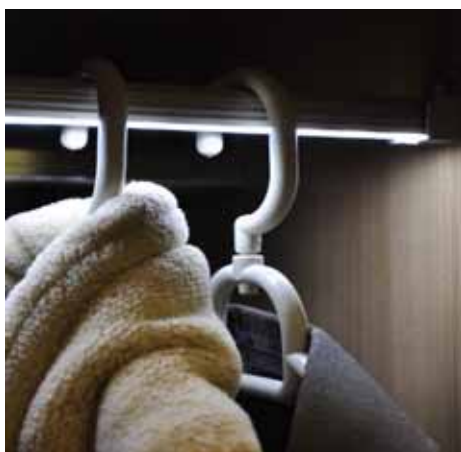

Mechanické spínače 12 V

3204020601 Vypínač mechanický 12 V max. 2 A ČERNÝ

3204015601 Vypínač mechanický 12 V max. 2 A BÍLÝ

• Rozměry: délka 34 mm, hloubka 32 mm, výška 15 mm

Mechanický spínač 250 V

3204021601 Vypínač mechanický 250 V max. 2 A ČERNÝ

• Rozměry: délka 47,5 mm, hloubka 49,5 mm, výška 17 mm

Použití a výhody

- Instalace: šatní skříně, zásuvky, ovládání osvětlení šatní tyče
- Automatické rozsvícení při otevření dveří
- Automatické zhasnutí při zavření dveří
- Netečný k okolnímu elektromagnetickému rušení
- Snadná instalace

Instalace mechanických vypínačů



Mechanické vypínače

3204001001 Vypínač řetězkový 3A/250V stříbrný

3204010601 Vypínač kolébkový průběžný bílý

3204012603 Vypínač kolébkový průběžný černý

3204001601 Vypínač kolébkový R13 bílý

3204001603 Vypínač kolébkový R13 černý

• Miniaturní vzhled a variabilní použití

3204016603 Vypínač KRUH nožní mechanický ČERNÝ

3204023601 Vypínač KRUH nožní mechanický BÍLÝ

NOVINKA

Použití a výhody

- Instalace: dle typu pod skříně, na stěnu, strop, pod desku...
- Miniaturní vzhled a variabilní použití
- Snadná montáž

Bezpečnostní zásuvky



Vypínače speciální

Vypínaná zásuvka nebo vypínač + zásuvka ...

3204006601 Zásuvka s vypínačem 16A/250V

• Vhodný do koupelny, prádelny, k varné konvici !

• Miniaturní vzhled a variabilní použití

• Zásuvka s možností využití vypínače samostatně nebo pro vypnutí zásuvky (funkce dle zapojení)

✳ Na akční zboží neposkytujeme žádné další slevy.

AKCE

Použití a výhody

- Instalace: do koupelny, prádelny, k varné konvici
- Investice do bezpečnosti
- Miniaturní vzhled a variabilní použití
- Snadná montáž

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbe vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

ZÁSUVKY a RGB materiál

VYCHYTÁVKY PRO VAŠE INSTALACE !

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Zásuvky 230 V - rychlá informace



Zásuvky pod horní skříňky

- 3204002120** Zásuvka GP1-G obdel.roh hliník
- 3204001102** Zásuvka GP1-K obdel.roh nerez brus
- 3204001101** Zásuvka GP1-L obdel.roh nerez lesk
- 3204001120** Zásuvka GT1-G troj.roh hliník
- 3204002102** Zásuvka GT1-K troj.roh nerez brus
- 3204002101** Zásuvka GT1-L troj.roh nerez lesk
- 3204007120** Zás. SKOFF GP1-G obdel.roh hliník
- 3204034102** Zás. SKOFF GP1-K obdel.roh nerez brus
- 3204005101** Zás. SKOFF GP1-L obdel.roh nerez lesk

Zásuvky na stěnu

- 3204009102** Zás. s ochranným kolíkem nerez broušená
- 3204035102** Zás.2 x s ochranným kolíkem nerez broušená
- 3204018601** Zásuvka Becker 60x60 IP20 16A/250V šedá

Zásuvky do pracovní desky a stolu

- 3204005120** Zásuvka stolová výsuvná 3 x DeskSocket

Montážní materiál pro RGB pásy IP 33 a IP 65



- 3205021609** KŘÍŽ 4pin (4x samice) 3x3cm
- 3205022609** SPOJKA 4pin (2x samec) 1x1cm
- 3205019609** kabel 4pin prodlužka (samice/samice) 1m
- 3205020609** kabel 4pin propojovací (samice/drát) 2m

Nebojte se! Poradíme. Stačí jen zavolat... 577 609 222

- 3205036609** 9A box 4 výstupy 3x3A (box/drát) 2 m
- 3205035609** 9A kabel 3x3A (samice/drát) 2 m
- 3205034609** 9A kabel 3x3A (vstup do patice/drát) 2 m
- 3205033609** 9A kabel 3x3A (vstup do patice/samec) 2 m

Nebojte se! Poradíme. Stačí jen zavolat... 577 609 222

- 3202004601** RGB řadič s dálk.ovládáním IR 3x2 A
- 3202052601** RGB řadič s dálk.ovládáním IR 3X2 A LUX
- 3202026601** RGB řadič s dálk.ovl. IR 3x4 A 12-24V SERIE
- 3202021601** řadič s dálk.ovládáním RADIO 3x4 A
- 3202032601** zesilovač 3x8 A

Nebojte se! Poradíme. Stačí jen zavolat... 577 609 222

** Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely.

Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

KABELY, KONCOVKY, SPOJKY...

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Rychlý přehled: kabely, spojky, patice, konektory...

PRO PRÁCI V POHODĚ!

Kabeláž pro LED pásy

NOVINKA

3205048609 kabel 2x0,25 bílý s černou linkou metrůž

3205041609 kabel 2x0,25 černý s červenou linkou metrůž

• Profesionální kabeláž pro instalaci LED osvětlení

3205027609 kabel JACK (samice) + JST 2pin (samice) 2m

3202001603 kabel JACK (samice) pro LED pásy 1 m

3205023609 kabel JACK prodlužka (samec/samice) 1,6m

3205032609 kabel JACK samice 20cm

3205040603 spojka JACK (samec) šroubové spojení

3205041603 spojka JACK (samice) šroubové spojení

• Pro pájené připojení napájení (adaptér a desktop) k LED páskům

3205001609 kabel JST (samec) délka 1m

3205018609 kabel JST (samec) délka 2m

3205002609 kabel JST (samice) délka 1m

3205025609 kabel JST prodlužovací délka 1m

• Pro pájené připojení napájení (stavební a průmyslové) k LED páskům

• Pro prodloužení kabelového vedení

3205028609 KLIP + JACK pro nepájené připojení 21 cm

3205026609 KLIP + JST pro nepájené připojení 1 m

3205015609 KLIP pro nepájené připojení 20 cm

• Pro nepájené připojení napájení k LED páskům

• Hobby řešení. Pro profesionální instalaci využijte pájené připojení.

3205008609 patice 6x 2pin JST / DC vstup

3205003609 patice 6x 2pin JST/ kabel délka 20cm

• Patice pro rozvětvení napájecího vedení pro kabely s JST konektory

3205002601 el. spojka šroub. 250V 4,0mm²

• „Čokoláda“ – šroubová spojka pro nepájené spojení kabelů

3205042609 led el. patice silikon pro pásy IP68

• Patice pro vodovzdornou izolaci konce LED pásy IP68 (nutno zalít silikonem)

3205024609 el. průchodka kabelu korpusem

• Průchodka korpusem pro profesionální montáž kabeláže do korpusu

SNADNO A RYCHLE!

NOVINKA

3205036602 spojka VAGO A 2 = 1 + na 1 +

3205035602 spojka VAGO B 2 = 1 + na 1 +

• Snadno a rychle spojte kabely a bez nářadí!

3205034602 propojka VAGO B 3 = 1 + na 2 +

3205033602 propojka VAGO B 5 = 1 + na 4 +

• Snadno a rychle z jednoho + uděláte až 4!

3205024603 kabel VAGO 2 přípojky

3205025603 kabel VAGO 3 přípojky

3205026603 kabel VAGO 4 přípojky

3205027603 kabel VAGO 5 přípojky

• Pro rychlou instalaci kabeláže pro osvětlení kuchyně a nábytku...

• Bez nářadí! Rychlá a snadná práce je pro Vás důležitá!

3205037603 kabel VAGO 1 přípojky 1,5 m

3205033603 kabel VAGO 15 cm

• Pro vertikální kabeláž za horní skříňku a připojení napájení

• Bez nářadí! Rychle a snadno znamená úsporně!

3205006601 el. kabel přípoj. vidlička 2,0m

3205003601 el. kabel přípoj. vidlička+vypínač 2,0m

• Pro vertikální kabeláž za horní skříňku a připojení napájení

• Bez nářadí! Rychle a snadno znamená úsporně!

- Pro rychlou instalaci kabeláže pro osvětlení kuchyně a nábytku...
- Bez nářadí! Rychlá a snadná práce je pro Vás důležitá!

- Rozvodová kabeláž pro rychlé propojení bez nářadí. Snadno rozvede napájení na 2 až 5 světel

- Kabel pro rychlé propojení bez nářadí mezi osvětlením pod skříňkou a VAGO rozvody na horních skříních nebo pro připojení 1 světla

- Kabel pro rychlé propojení bez nářadí mezi napájením a VAGO rozvody

** Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely.

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

LED LAMPY 230V AC

NOVINKA

Kabeláž pro instalaci • SNADNO A RYCHLE !!!

- 3205052603** prodlužka 150 cm 2x0,75 mm
- 3205050603** zástrčka 150 cm (samec)
- 3205049603** zásuvka 150 cm (samice)
- 3205051603** zástrčka do vypínače 150 cm
- 3205047603** rozvod 6 pozic s vstupem pro vypínač



LED osvětlení 230 V

3201003607 KVADRANT A bílá studená 3,5 W 230 V

3201004607 KVADRANT A bílá teplá 3,5 W 230 V

- Rozměr: 85x85 mm, výška 18 mm
- Instalační otvor 76 mm zápuštná hloubka 13 mm
- Délka kabelu 2 m

Použití a výhody

- Instalace: dle typu **pod horní skříňky, do horních skříněk a nábytkových skříní**
- Snadná montáž - stačí připojit k síti 230 V
- Luxusní vzhled

LED LAMPY 12V DC

NOVINKA



- Detail snímáčího senzoru na čele lampy

LED lampy SLIM

3202116120 SLIM RING bílá studená 2W 12V DC

3202117120 SLIM RING bílá teplá 2W 12V DC

- Průměr 60 mm, výška 7 mm
- Instalace lepením nebo přichycení vrutem
- Délka kabelu 2 m s JST koncovkou (samec)

3202114120 SLIM KVADRANT bílá studená 2W 12V DC

3202115120 SLIM KVADRANT bílá teplá 2W 12V DC

- Rozměr 60x60 mm, výška 7 mm
- Instalace lepením nebo přichycení vrutem
- Délka kabelu 2 m s JST koncovkou (samec)

Použití a výhody

- Instalace: dle typu **pod horní skříňky, do horních skříněk šatních a nábytkových skříní**
- Snadná montáž lepením nebo vrutem
- Moderní vzhled

3202118120 SENSOR DOOR bílá teplá 2W 12V DC

3202119120 SENSOR DOOR bílá studená 2W 12V DC

- Rozměr 200x60 mm, výška 7 mm
- Instalace lepením nebo přichycení vrutem
- Délka kabelu 2 m

Použití a výhody

- Instalace: dle typu **pod horní skříňky, do horních skříněk šatních a nábytkových skříní**
- Integrovaný IR spínač pro detekci otevřených dveří
- Snadná montáž lepením nebo vrutem

Neprůchozí lampa univerzální LED / halogen

3201003610 Světlo univerzální - halogen 10W

3201002610 Světlo univerzální - LED 2W

- Plastová univerzální neprůchozí lampa
- Pokovovaný povrch ve stylu broušené nerez

Použití a výhody

- Instalace: dle typu **pod horní skříňky, do horních skříněk a nábytkových skříní**
- Lze připojit LED žárovku G4 2W nebo G4 halogen 10W
- Lze instalovat jako **neprůchozí zafrézované** osvětlení nebo osvětlení **nakládáné** na korpus



- Lze naložit na korpus
- Distanční kroužek je v ceně lampy



- Lze zafrézovat jako neprůchozí
- Zápuštná hloubka 11,5 mm

LINIOVÉ LED LAMPY 12VDC

NOVINKA

- JACK šroubovací koncovka pro snadnou instalaci



- JACK šroubovací koncovka pro snadnou instalaci



- JACK šroubovací koncovka pro snadnou instalaci



- JACK šroubovací koncovka pro snadnou instalaci



DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ



- Vyobrazený 3 čip EPISTAR model H241 s počítaným výkonem 2280 lumenů/1m

Liniové LED lampy 12 V

3210007120 Lampa WIRELI 25 SLIM 470 mm

3210008120 Lampa WIRELI 25 SLIM 770 mm

- Rozměr: šířka 12 mm, výška 7 mm
- Instalace nakládáním na korpus
- Délka kabelu 95 cm

3210001120 Lampa WIRELI 45° DTRIO 470 mm

3210002120 Lampa WIRELI 45° DTRIO 770 mm

- Rozměr: šířka 25 mm, výška 21,8 mm
- Instalace do rohu nebo vložení zafrézováním
- Délka kabelu 95 cm

3210003120 Lampa WIRELI 11 470 mm

3210004120 Lampa WIRELI 11 770 mm

- Rozměr: Šířka 20 mm, výška 8 mm
- Instalace nakládáním na korpus
- Délka kabelu 95 cm

3210005120 Lampa WIRELI 12 470 mm

3210006120 Lampa WIRELI 12 770 mm

- Rozměr: Šířka 24 mm, výška 7 mm, šíře frézování 18 mm
- Instalace vložení zafrézováním
- Délka kabelu 95 cm

Použití a výhody

- Instalace: dle typu pod horní skříňky, do horních skříněk a nábytkových skříní
- Snadná montáž
- Luxusní vzhled

3210009120 Lampa WIRELI 15 TRIPLEX-TOACH 470 mm

3210010120 Lampa WIRELI 15 TRIPLEX-TOACH 770 mm

- Cena je stanovena pro lampy s 2x120 LED/1m = 960 lumenů/1m
- Lampa 470 mm = 432 lumenů, lampa 770 mm = 720 lumenů
- Max. výkon při použití čipu CREE ML-B 90 = 6000 lumenů/1m

Použití a výhody

- Instalace: dle typu pod horní skříňky, do horních skříněk a nábytkových skříní
- Snadná montáž
- Luxusní vzhled
- Výkon zvolíte snadno typem použité pásky
- K ovládání lze využít kterýkoliv z nabízených vypínačů či senzorů
- Lampy Vám ušijeme na míru!

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

**MÁTE VLASTNÍ POŽADAVKY NA VÝROBU?
CHCETE, ABY VAŠE VÝROBKY BYLY UNIKÁTNÍ A MĚLY PUNC EXKLUZIVITY?**

VOLEJTE + 420 734 388 162 NEBO PIŠTE NA ELEKTRO@IDEALTRADE.CZ

PŘIPRAVÍME KALKULACI A ZAJISTÍME PRO VÁS VÝROBU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ!

VYBERTE SI TYP LED PÁSKY, TYP LIŠTY, URČETE DÉLKU A ZBYTEK NECHTE NA NÁS...

PROČ JSOU NAŠE VÝROBKY TAK LEVNÉ?

...SEM-TAM NÁM NĚCO ZŮSTANE A JE LÉPE TO ZUŽITKOVAAT...

... A NAVÍC, KDO NAŠE VÝROBKY JEDNOU VYZKOUŠÍ, JIŽ U NAŠICH VÝROBKŮ ZŮSTANE !

ZKUSÍTE TO S NÁMI TAKÉ?



3210011120 Klip na police 4-8 mm WIRELI 8 délka 5 cm

- Rozměr 60x20,5 mm, výška 11,8 mm.
- Instalace do rohu nebo vložení zafrézováním
- Délka kabelu 95 cm
- ✳ Na akční zboží neposkytujeme žádné další slevy.

AKCE

Použití a výhody

- Instalace: dle typu pod horní skříňky, do horních skříněk a nábytkových skříní
- Snadná montáž
- Luxusní vzhled

LAMPY UNIVERZÁLNÍ LED/HALOGEN 12V



UNIVERZÁLNÍ LED osvětlení 12 V

- 3201037001** OMH1-B chrom G4 20W nebo LED
- 3201001003** OMH1-I nikel brus G4 20W nebo LED
- 3201001301** OMH1-C bílá G4 20W nebo LED
- 3201001345** OMH1-D černá G4 20W nebo LED
- 3201005006** OMH1-F mosaz patina G4 20W nebo LED
- 3201003110** OMH1-M měď patina G4 20W nebo LED
- 3202107120** OMH1-G hliník G4 20W nebo LED
- 3201004005** OMH1-A mosaz lesk G4 20W nebo LED

- Průměr 60 mm, výška 24 mm
- Instalace zasazením do montážního otvoru 55 mm
- Délka kabelu 15 cm

- 3201001102** OMH5-K nerez brus G4 20W nebo LED
- 3201005101** OMH5-L nerez lesk G4 20W nebo LED
- 3201006005** OMH5-A mosaz lesk G4 20W nebo LED
- 3201001120** OMH5-G hliník G4 20W nebo LED

- Průměr 60 mm, výška 24 mm
- Instalace zasazením do montážního otvoru 60 mm
- Délka kabelu 15 cm

- 3201003003** OMHD 1- I nikel brus 20W nebo LED

- 3201039001** OMHD 1- b chrom 20W nebo LED

- Průměr 60 mm, výška 24 mm
- Instalace - připevnění vrutem
- Délka kabelu 15 cm

- 3201008102** LHT2-1K troj.roh nerez brus

- 3201012101** LHT2-1L troj.roh nerez lesk

- 3201041006** LHT2-1F troj.roh mosaz patina

- 3201005120** LHT2-5G troj.roh hliník

- 3201005102** LHT2-5K troj.roh nerez brus

- 3201009101** LHT2-5L troj.roh nerez lesk

- 3201006102** LHP2-1K obdel.roh nerez brus

- 3201010101** LHP2-1L obdel.roh nerez lesk

- 3201003102** LHP2-5K obdel.roh nerez brus

- 3201007101** LHP2-5L obdel.roh nerez lesk

- 3201003120** LHP2-5G obdel.roh hliník

- 3201045006** SKOFF LHT2-1F troj.roh mosaz patina

LED nebo HALOGEN

- 3205001500** žárovka G4 HALOGEN 10 W
- 3205012500** žárovka G4 HALOGEN 20 W
- 3202022601** žárovka G4 LED 2 W teplá
- 3202023601** žárovka G4 LED 2 W studená



WIRELI - lakovaná povrchová úprava



SKOFF - platinovaná povrchová úprava



UNIVERZÁLNÍ LED osvětlení 12 V s vypínačem

- 3201013102** LHT2w-1K troj.roh+vypínač nerez brus

- 3201016101** LHT2w-1L troj.roh+vypínač nerez lesk

- 3201044006** LHT2w-1F troj.roh+vyp mosaz patina

- 3201010102** LHT2w-5K troj.roh+vypínač nerez brus

- 3201014101** LHT2w-5L troj.roh+vypínač nerez lesk

- 3201007120** LHT2w-5G troj.roh+vypínač hliník

- 3201011102** LHP2w-1K obdel.roh+vyp. nerez brus

- 3201015101** LHP2w-1L obdel.roh+vyp. nerez lesk

- 3201009102** LHP2w-5K obdel.roh+vyp. nerez brus

- 3201006120** LHP2w-5G obdel.roh+vyp. hliník

Použití a výhody

- Instalace: dle typu **pod horní skříňky, do horních skříněk**
- Snadná montáž do montážního otvoru nebo vrutem na korpus
- Tradiční vzhled
- Kvalitní zpracování

JAK NA TO

Zapojení LED pásků snadno a rychle...

WI RELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA



Barva kabelu a
pořadí zapojení



3202021601 RÁDIOVÝ radič s dálk.ovládačem



ZAPOJENÍ

- RÁDIOVÝ radič můžete napojit do svorkovnice přímo na propojovací kabel.
- Kabely do svorkovnice radiče připojíte snadno podle barev.

Další možnost
připojení napájení
DC 12 V.

3205152000 Baterie k
dálkovému ovladači
pro RGB RADIO radič

3205020609
propojovací kabel
samice/drát

Při spojování kabelů dbejte na
dodržení spojení správných párů.
K tomuto Vám pomáhá označení
šipkami ▽ na konektorech.

3205022609
spojka

3205019609
prodlužovací kabel
2 x samice

Napájení pro RGB pásky 30 až 60 led
14,4W 1m1,2A 120° 240lm

3205016603 napájení 1000 mA do 0,8 m
3205020603 napájení 1250 mA do 1,05 m
3205017603 napájení 3000 mA do 2,5 m
3205028603 napájení 3500 mA do 2,9 m
3205021603 napájení 5000 mA do 4,1 m

POUČENÍ:

Při objednávce napájení vycházejte
z výkonu připojeného pásku. Pokud
má pásek výkon 14,4 W na metr, výkon
v Amperech zjistíte podle vzorce:
 $\text{Proud (A)} = \frac{\text{Výkon (W)}}{\text{Napětí (V)}}$
tedy $A = 14,4/12 = 1,2 \text{ A} = 1200 \text{ mA}$

Na 1 m RGB pásky tedy potřebujeme
napájení minimálně 1200 mA.

Pokud potřebujete dělení na více
větví, můžete použít spojovací kříž .

3205022609
spojka

3205021609
spojovací kříž
4x zásuvka

3205022609
spojka
2x kolíky

3205022609
spojka

3205019609
prodlužovací kabel
2 x zásuvka

* maximální zátěž kabelu = 5 m RGB pásky s 60 led na 1 m

3202015601 RGB LED pásek

ROZDÍLY PROTI "IR" OVLADAČI

- Radio radič umožňuje navolit méně barev (cca 8 barvy a 4 programy)
- Funkce zrychlení a zpomalení.
- Barvy nastavujete opakovanými stisky tlačítka.
- Výhodou je, že ovládání funguje i přes stěnu...

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ


Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

JAK NA TO

Zapojení LED pásků snadno a rychle...

WI RELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

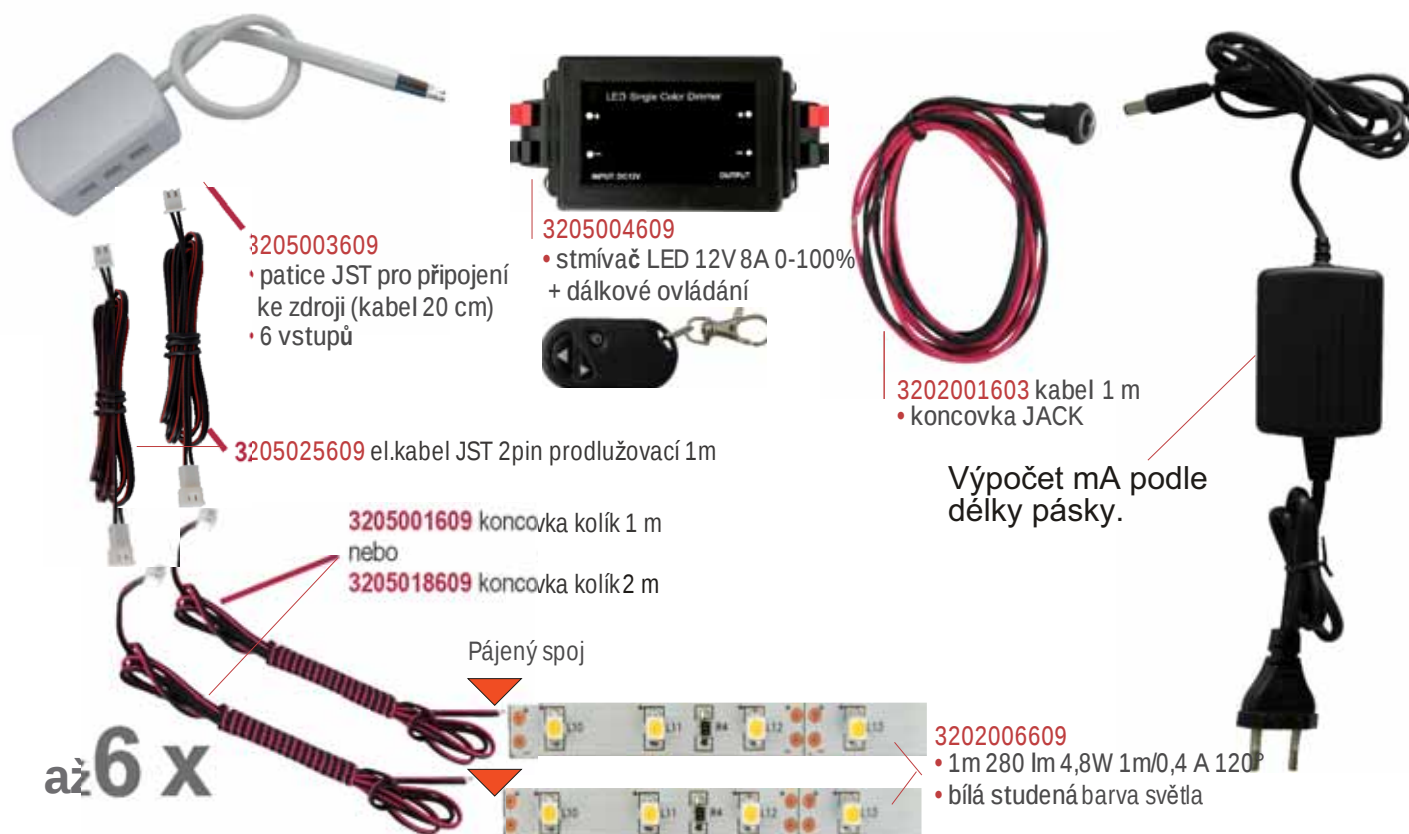

NA ZÁVĚR

Luminiscenční osvětlení



Luminiscenční osvětlení


- Nabídka luminiscenčního osvětlení (zářivek) je platná od katalogu 2010. Luminiscenční osvětlení máme jak skladem, tak jej necháváme vyrábět na míru, podle požadavku zákazníka. Na výběr máte ze tří barev světla (bílá studená, denní, bílá teplá)
- Spolu s výrobou Vám pomůžeme připravit projekt na osvětlení. Volejte +420 734 388 162



Všechny uvedené ceny výjma titulní strany jsou M0 bez DPH. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Vyobrazené barvy se mohou mírně lišit od barev skutečných. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

OCHUTNÁVKA Z NAŠÍ NABÍDKY



3202013609 1 m pásy
60LED/1m 240 lm 4,8W
1m/0,4 A bílá studená **79,-**




3209006609 1 m lišty
Lišta pro LED PDS4
hliník surový **55,-**



3209007609 1 m lišty
Lišta pro LED PDS4 -
K hliník anod. **77,-**




3205032120 1 m lišty
Lišta WIRELI 25 SLIM **59,-**



3204002602 1 ks
Vypínač do lišty pro LED
pásy S TLACÍTKEM **199,-**



3204005120 1 ks
Zásuvka stolová výsuvná
3x DeskSocket **777,-**



3210003120 1 ks
Liniová LED lampa
WIRELI 11 470 mm **249,-**



3210011120 1 ks
Klip na police 4-8 mm

SVĚTLO, KTERÉ HLEDÁTE!