



WIRELI

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

- **PODPĚRY, KONZOLY, TRNOŽE, ZÁVĚSNÉ TYČE..... 146**
- **LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY 150**
 - LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY PUSH TO OPEN 150
 - LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY S TLUMENÝM DOVŘENÍM 151
 - LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY 152



PODPĚRY, KONZOLY, TRNOŽE ZÁVĚSNÉ TYČE

Podpěra barového pultu – rovná


	výška × šířka	povrchová úprava
3106001001	180×180 mm	chrom
3106001002	180×180 mm	chrom mat
3106002001	180×220 mm	chrom
3106002002	180×220 mm	chrom mat
3106003001	180×280 mm	chrom
3106003002	180×280 mm	chrom mat
3106004001	200×180 mm	chrom
3106004002	200×180 mm	chrom mat
3106005001	200×220 mm	chrom
3106005002	200×220 mm	chrom mat
3106006001	200×280 mm	chrom
3106006002	200×280 mm	chrom mat
3106014001	250×180 mm	chrom
3106011002	250×180 mm	chrom mat
3106015001	250×220 mm	chrom
3106012002	250×220 mm	chrom mat
3106016001	250×280 mm	chrom
3106013002	250×280 mm	chrom mat
3106017001	300×180 mm	chrom
3106014002	300×180 mm	chrom mat
3106018001	300×220 mm	chrom
3106015002	300×220 mm	chrom mat
3106019001	300×280 mm	chrom
3106016002	300×280 mm	chrom mat
3106020001	350×180 mm	chrom
3106017002	350×180 mm	chrom mat
3106021001	350×220 mm	chrom
3106018002	350×220 mm	chrom mat
3106022001	350×280 mm	chrom
3106019002	350×280 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: v ose 20 kg
mimo osu 8 kg

Složení setu:

- 1× konzola s trnem (nekonečný šroub)
- 1× podpěra
- 1× montážní patka
- 1× velká podložka
- 1× matice

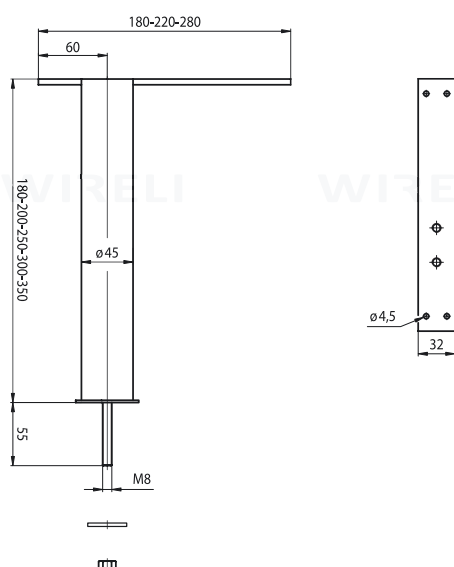

Šikmá podpora barového pultu


	průměr × výška	povrchová úprava
3106007001	38×230 mm	chrom
3106007002	38×230 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 10 kg

Složení setu:

- 1× horní podložka krycí
- 1× podpora
- 1× spodní podložka krycí s trnem (nekonečný šroub)
- 1× pérová podložka
- 1× matice

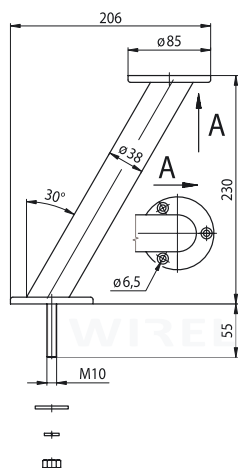

Úhlová podpora barového pultu


	průměr × výška	povrchová úprava
3106008001	38×230 mm	chrom
3106008002	38×230 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 20 kg

Složení setu:

- 1× horní podložka krycí
- 1× spodní podložka krycí
- 2× podložka
- 2× šroub
- 1× podpora

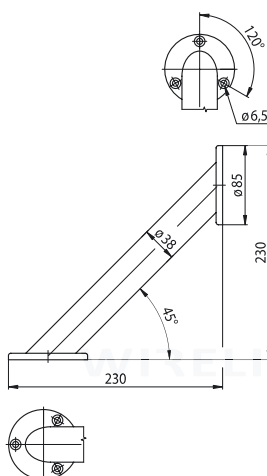


Konzola rovnoběžná

	průměr × výška	povrchová úprava
3106055001	22×133 mm	chrom
3106050002	22×133 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 7,5 kg







Konzola úhlová

	průměr × výška	povrchová úprava
3106056001	22×140 mm	chrom
3106051002	22×140 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 7,5 kg



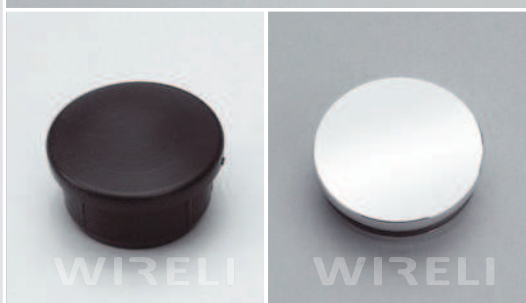

Kompletní držák trnože – A

	výška x hloubka	povrchová úprava
3106011001	200x140 mm	chrom
3106009002	200x140 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 20 kg

Složení setu:

- 1x držák trnože
- 2x montážní patka
- 1x trn (nekonečný šroub)
- 1x podložka velká

Kompletní držák trnože – B

	výška x hloubka	povrchová úprava
3106012001	140x135 mm	chrom
3106010002	140x135 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 20 kg

Složení setu:

- 1x držák trnože
- 2x montážní patka
- 1x trn (nekonečný šroub)
- 1x podložka velká

Barová trnož

	průměr x délka	povrchová úprava
1004007001	45x900 mm	chrom
1004006002	45x900 mm	chrom mat
1004004001	45x1000 mm	chrom
1004003002	45x1000 mm	chrom mat
1004005001	45x1200 mm	chrom
1004004002	45x1200 mm	chrom mat
1004002001	45x1300 mm	chrom
1004001002	45x1300 mm	chrom mat
1004008001	45x1400 mm	chrom
1004007002	45x1400 mm	chrom mat
1004003001	45x1500 mm	chrom
1004002002	45x1500 mm	chrom mat
1004006001	45x1800 mm	chrom
1004005002	45x1800 mm	chrom mat
1004009001	45x2500 mm	chrom
1004010001	45x2550 mm	chrom
1004011001	45x2650 mm	chrom
1004012001	45x2700 mm	chrom
1004013001	45x3000 mm	chrom

Materiál: ocel

Zátka barové trnože




	průměr	povrchová úprava
3106001603	45 mm	černý plast
1004025001	45 mm	chrom
1004019002	45 mm	chrom mat

Závěsná tyč jednostupňová

	průměr × výška	povrchová úprava
3106036001	Ø 16×600 mm	chrom
3106033002	Ø 16×600 mm	chrom mat
3106037001	Ø 16×900 mm	chrom
3106034002	Ø 16×900 mm	chrom mat
3106039001	Ø 25×600 mm	chrom
3106036002	Ø 25×600 mm	chrom mat
3106040001	Ø 25×900 mm	chrom
3106037002	Ø 25×900 mm	chrom mat

Závěsná tyč dvoustupňová

	průměr × výška	povrchová úprava
3106038001	Ø 16×900 mm	chrom
3106035002	Ø 16×900 mm	chrom mat



Ø 16 mm



Ø 25 mm






45 kg




**Již žádné zbytečné
úchytky a madla!**

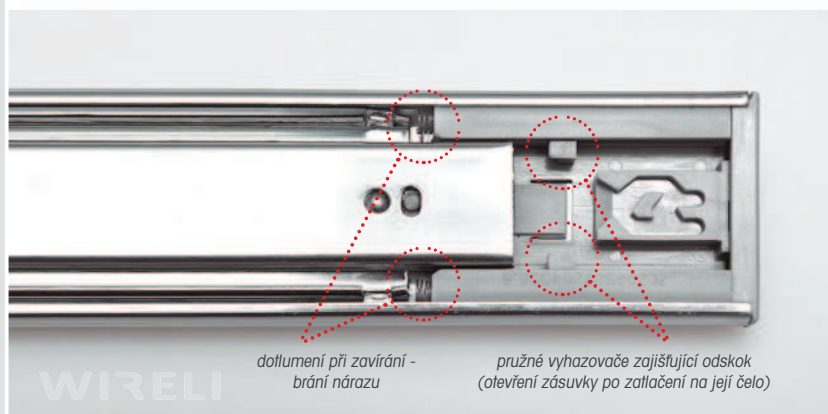

Stabilní, tichý a jemný pohyb i při plném zatížení. Již žádné úchytky a madla. Dnešní trend si žádá co nejméně hran a co nejjednodušší design nábytkových dvířek – je to moderní, elegantní a praktické řešení (velmi vám to usnadní vkládání věcí a dokážete je otevřít i když máte zrovna plné ruce).

Tyto výsuvy se vyznačují kvalitním dílenským zpracováním. „Odskok“ je zajištěn dvěma pružnými vyhazovači, uloženými v masivním plastovém pouzdře, díky čemuž je zajištěna bezchybná funkčnost a vysoká životnost.

Boční vibrace a nárazy jsou pružně absorbovány. Bezúdržbový mechanismus nabízí dlouhou životnost, maximální funkčnost, spolehlivost a snadnou montáž.

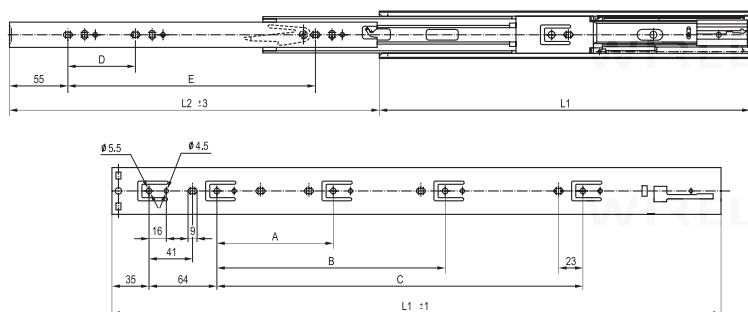

	Délka - L (mm)	Délka vysunutí - L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
3102329004	350	350	128	224			
3102330004	400	400	128	224			
3102331004	450	450	128	224	288	320	
3102332004	500	500	128	224	288	352	
3102333004	550	550	128	224	288	352	416
3102334004	600	600	128	224	288	352	480

Ložiskový plnovýsuv PUSH TO OPEN


- 3102329004 Ložiskový plnovýsuv 350 mm PUSH TO OPEN
- 3102330004 Ložiskový plnovýsuv 400 mm PUSH TO OPEN
- 3102331004 Ložiskový plnovýsuv 450 mm PUSH TO OPEN
- 3102332004 Ložiskový plnovýsuv 500 mm PUSH TO OPEN
- 3102333004 Ložiskový plnovýsuv 550 mm PUSH TO OPEN
- 3102334004 Ložiskový plnovýsuv 600 mm PUSH TO OPEN

Materiál: tvrzená válcovaná nerezová ocel


Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm

Povrchová úprava: galvanické zinkování


Zatížení: 45 kg / pár



odsazení zásuvky od korpusu
(korpus, zásuvka)



rozměr výsuvu



pojistka pro demontáž



NÁŠ TIP

45 kg

Stabilní, tichý a jemný pohyb výsuvu i při plném zatížení. Robustní plastový mechanismus tlumeného dotahu s přitažným trnem z tvrzené oceli zaručuje bezporuchovou funkčnost.


Boční vibrace a nárazy jsou pružně absorbovány. Bezúdržbový mechanismus nabízí dlouhou životnost, maximální funkčnost a spolehlivost.

Díky mechanismu s pružinou a tlumicím pístem je zasunutí posledních 46 mm výsuvu automatické.

Samočisticí systém – kuličky vytlačují ze své dráhy nečistoty při každém pohybu výsuvu a tím udržují dráhu pojezdu pěkně čistou.



dráha pohybu tlumiče 46 mm

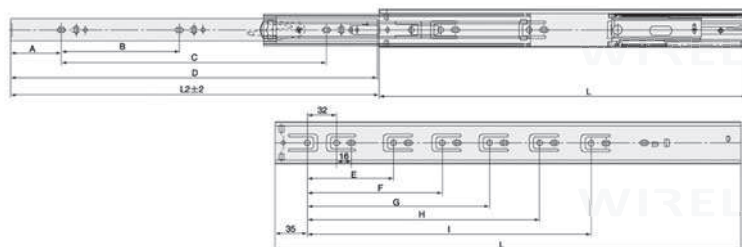

Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením

- 3102303004** Ložiskový plnovýsuv 350 mm s tlum. dovřením
- 3102304004** Ložiskový plnovýsuv 400 mm s tlum. dovřením
- 3102305004** Ložiskový plnovýsuv 450 mm s tlum. dovřením
- 3102306004** Ložiskový plnovýsuv 500 mm s tlum. dovřením
- 3102307004** Ložiskový plnovýsuv 550 mm s tlum. dovřením
- 3102308004** Ložiskový plnovýsuv 600 mm s tlum. dovřením



Materiál: tvrzená válcovaná nerezová ocel

Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm


Povrchová úprava: galvanické zinkování

Zatížení: 45 kg / pár

	Délka - L (mm)	Délka vysunutí - L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
3102303004	356	350	55	64	224	348	128			
3102304004	406	400	55	128	288	398	128	224		
3102305004	456	450	55	128	320	448	128	288		
3102306004	506	500	55	128	352	498	128	288		
3102307004	550	550	55	160	416	548	128	224	288	352
3102308004	600	600	55	192	448	598	128	224	288	352


odsazení zásuvky od korpusu
(korpus, zásuvka)


rozměr výsuvu



pojistka pro demontáž




45 kg



Stabilní, tichý a jemný pohyb výsuvu i při plném zatížení. Boční vibrace a nárazy jsou pružně absorbovány.

Bezúdržbový mechanismus nabízí dlouhou životnost, maximální funkčnost a spolehlivost.

Samočisticí systém – kuličky vytlačují ze své dráhy nečistoty při každém pohybu výsuvu a tím udržují dráhu pojezdu pěkně čistou.

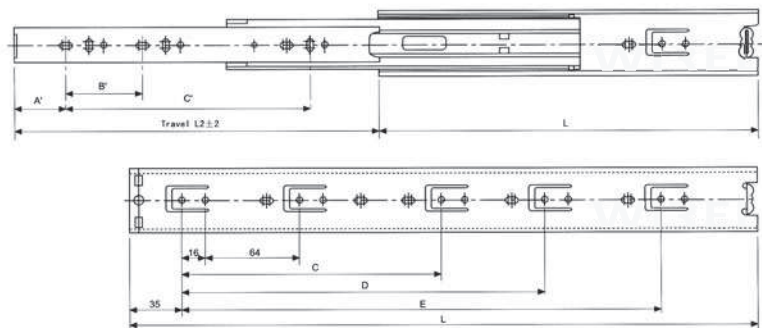

Ložiskový plnovýsuv

3102101004	Ložiskový plnovýsuv	250 mm
3102102004	Ložiskový plnovýsuv	300 mm
3102103004	Ložiskový plnovýsuv	350 mm
3102104004	Ložiskový plnovýsuv	400 mm
3102105004	Ložiskový plnovýsuv	450 mm
3102106004	Ložiskový plnovýsuv	500 mm
3102107004	Ložiskový plnovýsuv	550 mm
3102108004	Ložiskový plnovýsuv	600 mm


Materiál: tvrzená válcovaná nerezová ocel

Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm


Povrchová úprava: galvanické zinkování

Zatížení: 45 kg / pár


	Délka - L (mm)	Délka vysunutí - L2 (mm)	A' (mm)	B' (mm)	C' (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
3102101004	250 mm	250	35	160		160		
3102102004	300 mm	300	35	64	224	190		
3102103004	350 mm	350	35	96	256	224		
3102104004	400 mm	400	35	128	320	224	288	
3102105004	450 mm	450	35	128	352	224	352	
3102106004	500 mm	500	35	160	416	224	352	416
3102107004	550 mm	550	35	192	448	224	352	416
3102108004	600 mm	600	35	192	512	224	352	480

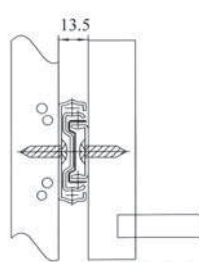

odsazení zásuvky od korpusu
(korpus, zásuvka)



rozměr výsuvu



pojistka pro demontáž